


Biura NFZ 2. Piętro / Lista opraw


40 Ilość Greenie Panel LED UltraSlim 36W 600x600mm
PLS40 (Typ 1)
Numer artykułu:
Strumień świetlny (Oprawa): 3000 lm
Strumień świetlny (Lampy): 3000 lm
Moc opraw: 36.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 98
Kod Flux CIE: 45 76 94 98 100
Wyposażenie: 1 x Definiowany przez
Użytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń
znajdziesz w naszym
katalogu oświetleń.




12 Ilość Greenie Plafon LED SOLID okrągły metalowy
18W PMO18 (Typ 1)
Numer artykułu:
Strumień świetlny (Oprawa): 1620 lm
Strumień świetlny (Lampy): 1620 lm
Moc opraw: 18.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 99
Kod Flux CIE: 46 78 95 99 100
Wyposażenie: 1 x Definiowany przez
Użytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń
znajdziesz w naszym
katalogu oświetleń.




2 Ilość Greenie Oprawa liniowa LED Wodoodporna Slim
1,2m 36W IP44 LLS36 (Typ 1)
Numer artykułu:
Strumień świetlny (Oprawa): 3311 lm
Strumień świetlny (Lampy): 3312 lm
Moc opraw: 36.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 44 74 93 100 100
Wyposażenie: 1 x Definiowany przez
Użytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń
znajdziesz w naszym
katalogu oświetleń.



1 / Podsumowanie

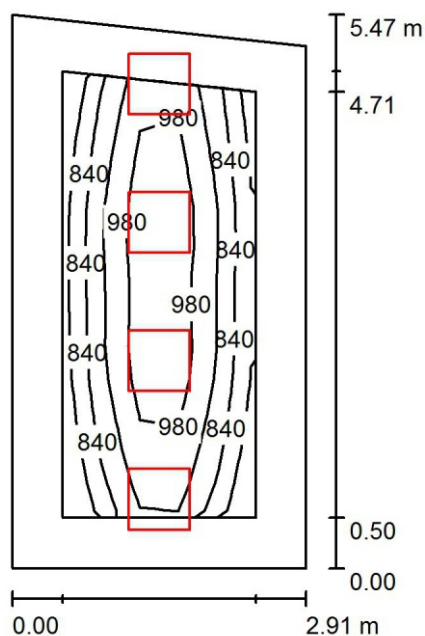

Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montażu: 2.500 m,
Współczynnik konserwacji: 0.90

Wartości Lux, Skala 1:75

Powierzchnia	□ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	907	736	1062	0.812
Podłoga	20	597	402	715	0.674
Sufit	70	254	106	7490	0.417
Ściany (4)	70	447	215	1671	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 1.000 m
Siatka: 13 x 5 Punkty
Margines: 0.500 m

Wykaz opraw



Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	□ (Oprawa) [lm]	□ (Lampy) [lm]	P [W]
1	4	Greenie Panel LED UltraSlim 36W 600x600mm PLS40 (Typ 1)* (1.000)	3000	3000	36.0

*Zmienione dane techniczne

W sumie: 12000W sumie: 12000 144.0


Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $12.93 \text{ W/m}^2 = 1.43 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 15.46 m^2)

1 / Przedstawienie nieprawidłowych kolorów

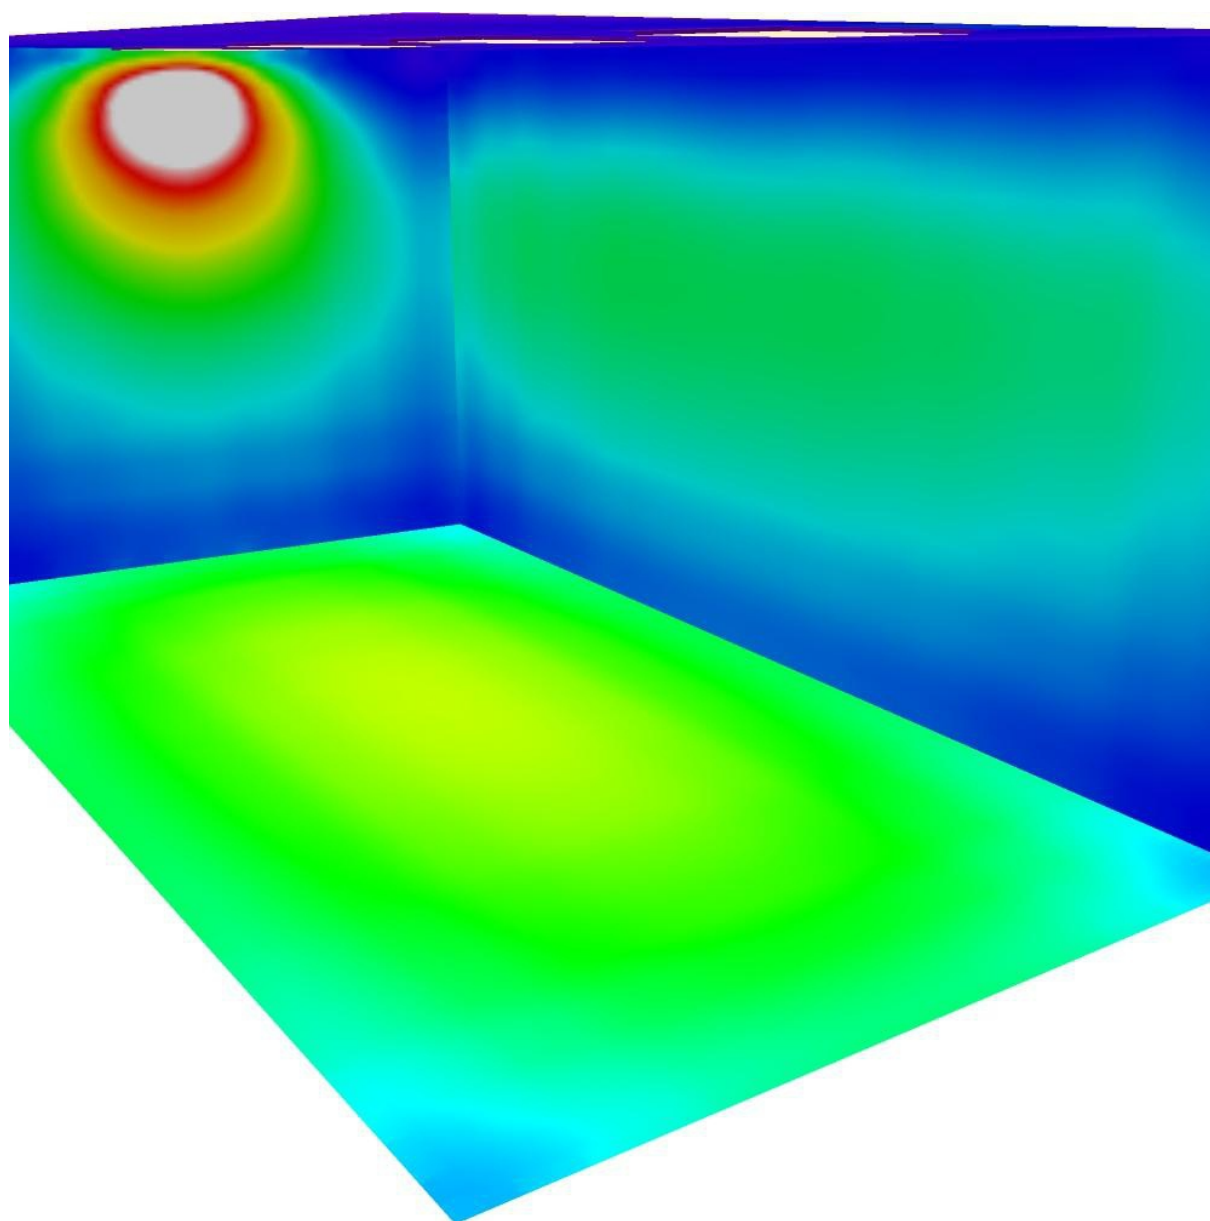

lx

2 / Podsumowanie

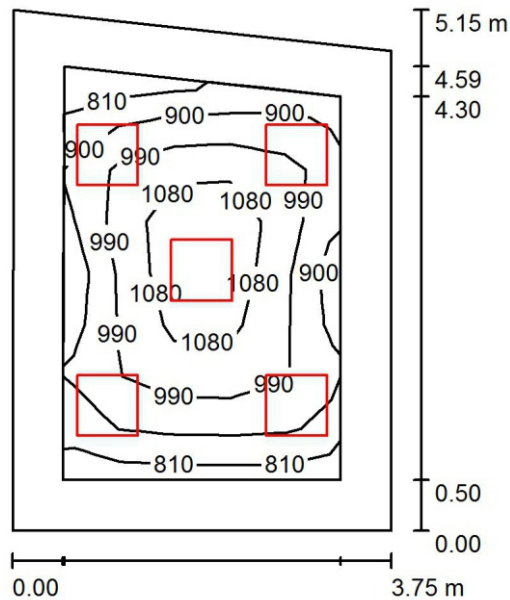

Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montażu: 2.500 m,
Współczynnik konserwacji: 0.90

Wartości Lux, Skala 1:75

Powierzchnia	□ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	989	792	1202	0.801
Podłoga	20	668	402	835	0.601
Sufit	70	253	78	6445	0.306
Ściany (4)	70	474	221	748	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 1.000 m
Siatka: 5 x 8 Punkty
Margines: 0.500 m

Wykaz opraw



Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	□ (Oprawa) [lm]	□ (Lampy) [lm]	P [W]
1	5	Greenie Panel LED UltraSlim 36W 600x600mm PLS40 (Typ 1)* (1.000)	3000	3000	36.0

*Zmienne dane techniczne

W sumie: 15000W sumie: 15000 180.0


Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $13.50 \text{ W/m}^2 = 1.36 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 18.52 m^2)

2 / Przedstawienie nieprawidłowości kolorów

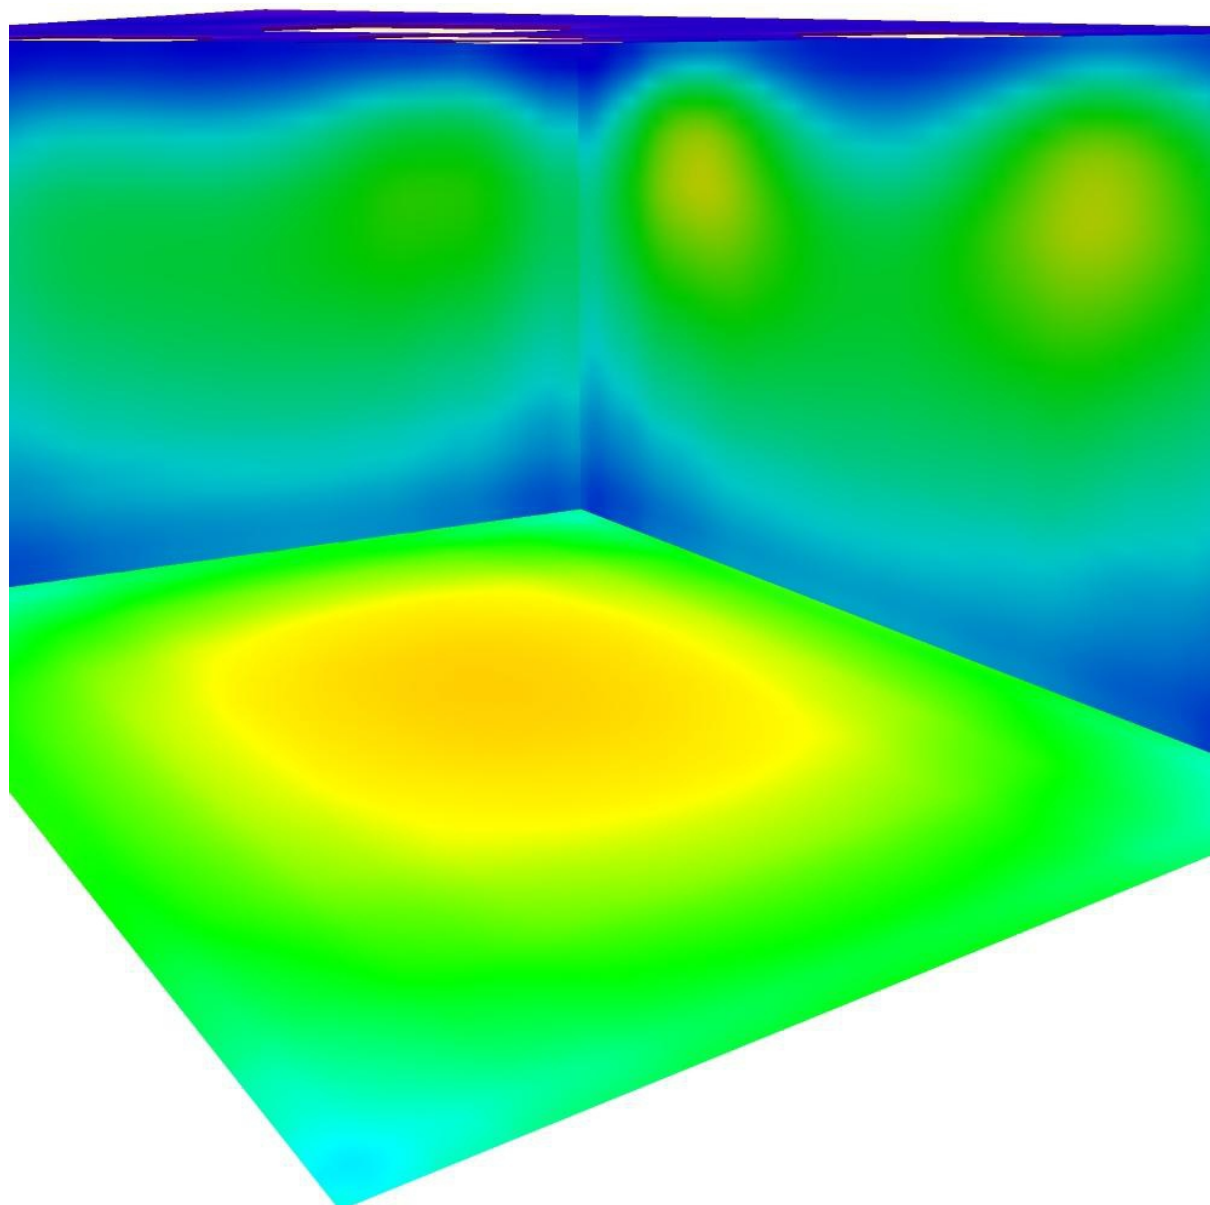

lx

3 / Podsumowanie

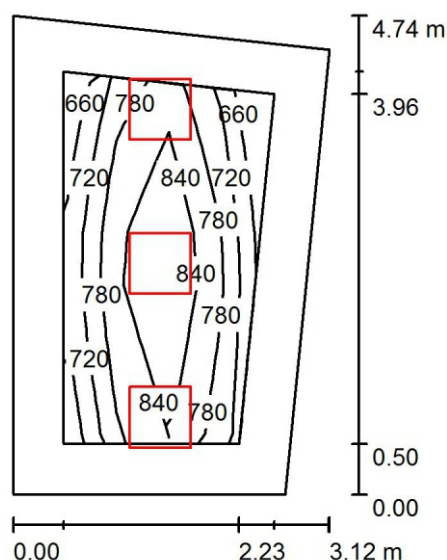

Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montażu: 2.500 m,
Współczynnik konserwacji: 0.90

Wartości Lux, Skala 1:75

Powierzchnia	□ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	797	632	931	0.793
Podłoga	20	507	338	612	0.666
Sufit	70	227	57	7259	0.249
Ściany (4)	70	384	188	881	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 1.000 m
Siatka: 4 x 7 Punkty
Margines: 0.500 m

Wykaz opraw



Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	□ (Oprawa) [lm]	□ (Lampy) [lm]	P [W]
1	3	Greenie Panel LED UltraSlim 36W 600x600mm PLS40 (Typ 1)* (1.000)	3000	3000	36.0

*Zmienione dane techniczne

W sumie: 9000 W sumie: 9000 108.0


Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $11.26 \text{ W/m}^2 = 1.41 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 13.32 m^2)

3 / Przedstawienie nieprawidłowych kolorów

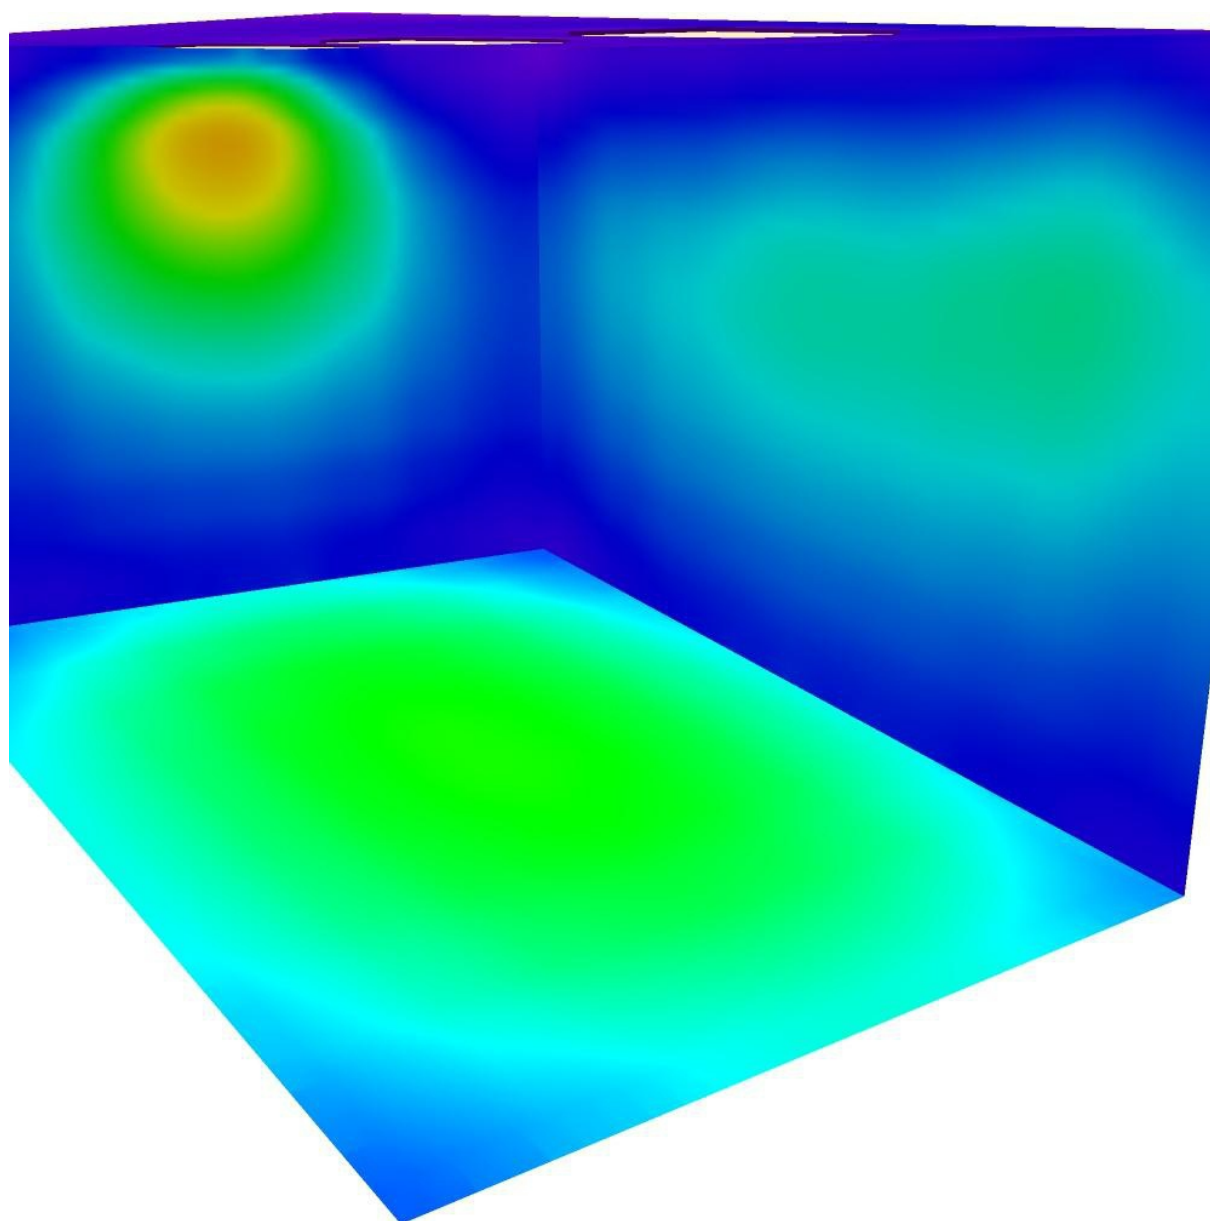

lx

4 / Podsumowanie

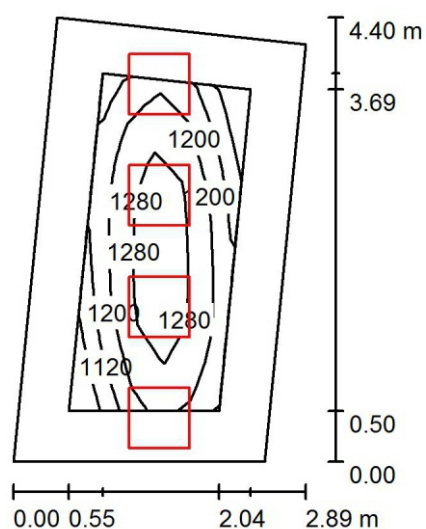

Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montażu: 2.500 m,
Współczynnik konserwacji: 0.90

Wartości Lux, Skala 1:75

Powierzchnia	□ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	1209	984	1343	0.814
Podłoga	20	763	531	898	0.695
Sufit	70	348	65	7286	0.187
Ściany (4)	70	629	296	2450	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 1.000 m
Siatka: 12 x 5 Punkty
Margines: 0.500 m

Wykaz opraw



Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	□ (Oprawa) [lm]	□ (Lampy) [lm]	P [W]
1	4	Greenie Panel LED UltraSlim 36W 600x600mm PLS40 (Typ 1)* (1.000)	3000	3000	36.0

*Zmienione dane techniczne

W sumie: 12000W sumie: 12000 144.0


Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $18.88 \text{ W/m}^2 = 1.56 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 10.59 m^2)

4 / Przedstawienie nieprawidłowości kolorów

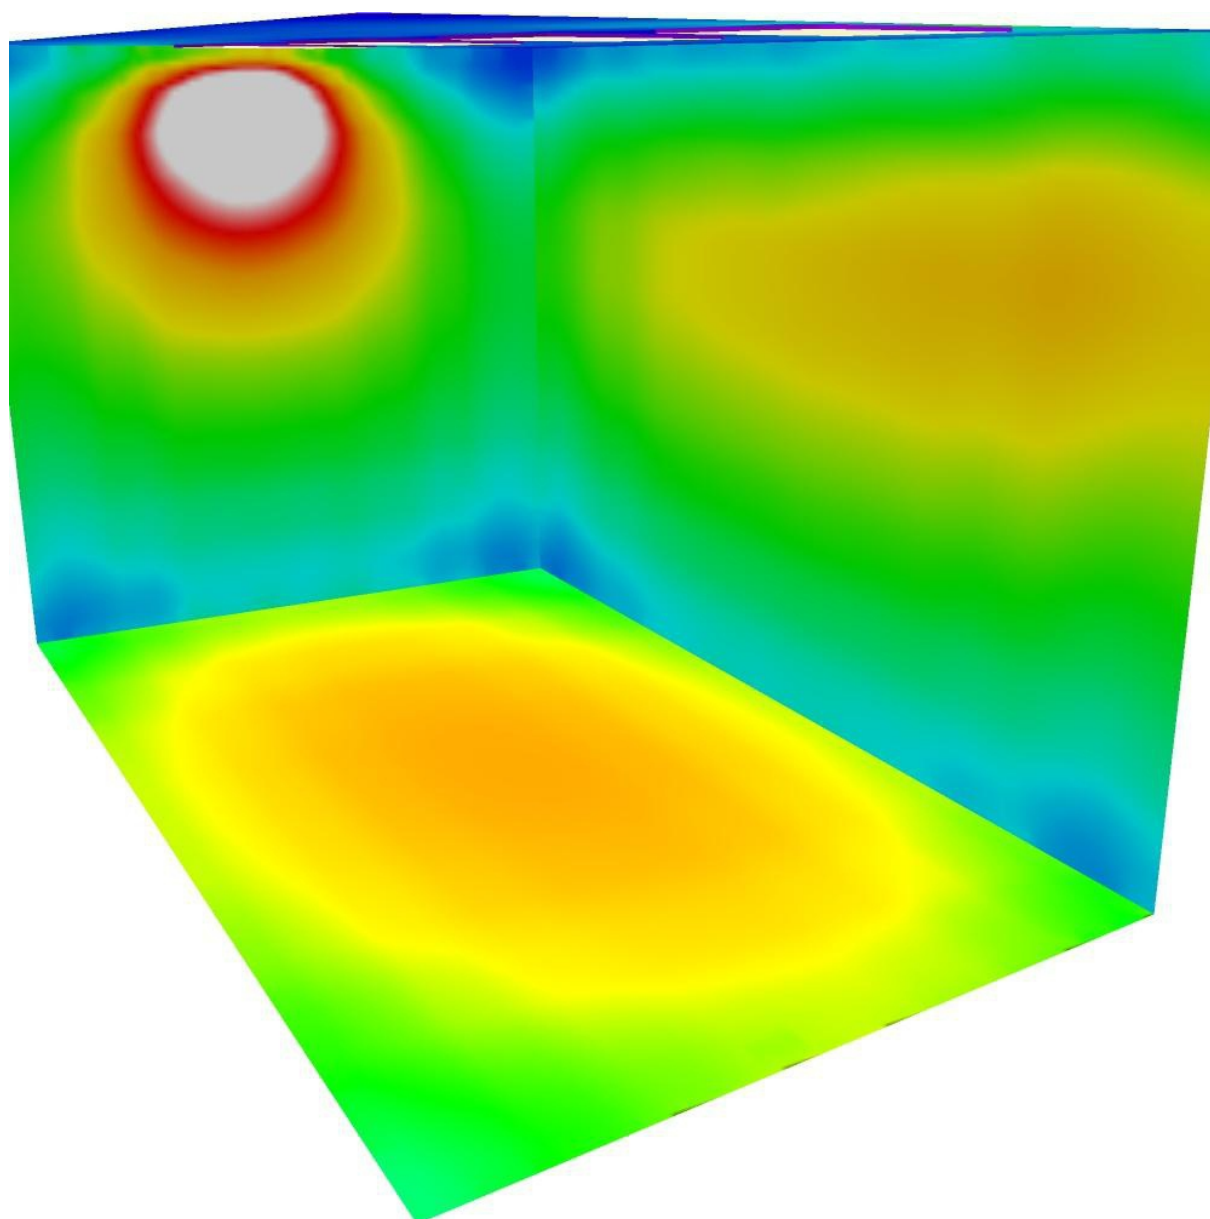

lx

5 / Podsumowanie

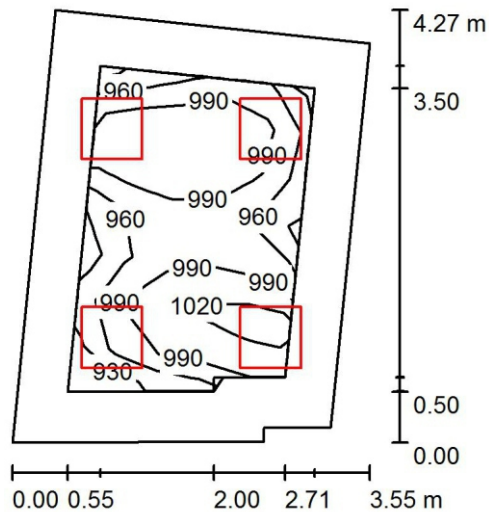

Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montażu: 2.500 m,
Współczynnik konserwacji: 0.90

Wartości Lux, Skala 1:75

Powierzchnia	□ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	991	913	1049	0.921
Podłoga	20	672	464	779	0.690
Sufit	70	300	54	7292	0.181
Ściany (6)	70	540	269	1155	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 1.000 m
Siatka: 7 x 5 Punkty
Margines: 0.500 m

Wykaz opraw



Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	□ (Oprawa) [lm]	□ (Lampy) [lm]	P [W]
1	4	Greenie Panel LED UltraSlim 36W 600x600mm PLS40 (Typ 1)* (1.000)	3000	3000	36.0

*Zmienione dane techniczne

W sumie: 12000W sumie: 12000 144.0


Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $15.59 \text{ W/m}^2 = 1.57 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 12.83 m^2)

5 / Przedstawienie nieprawidłowości kolorów

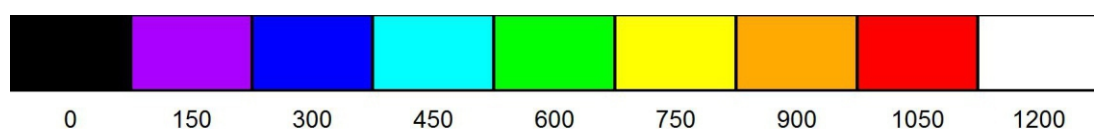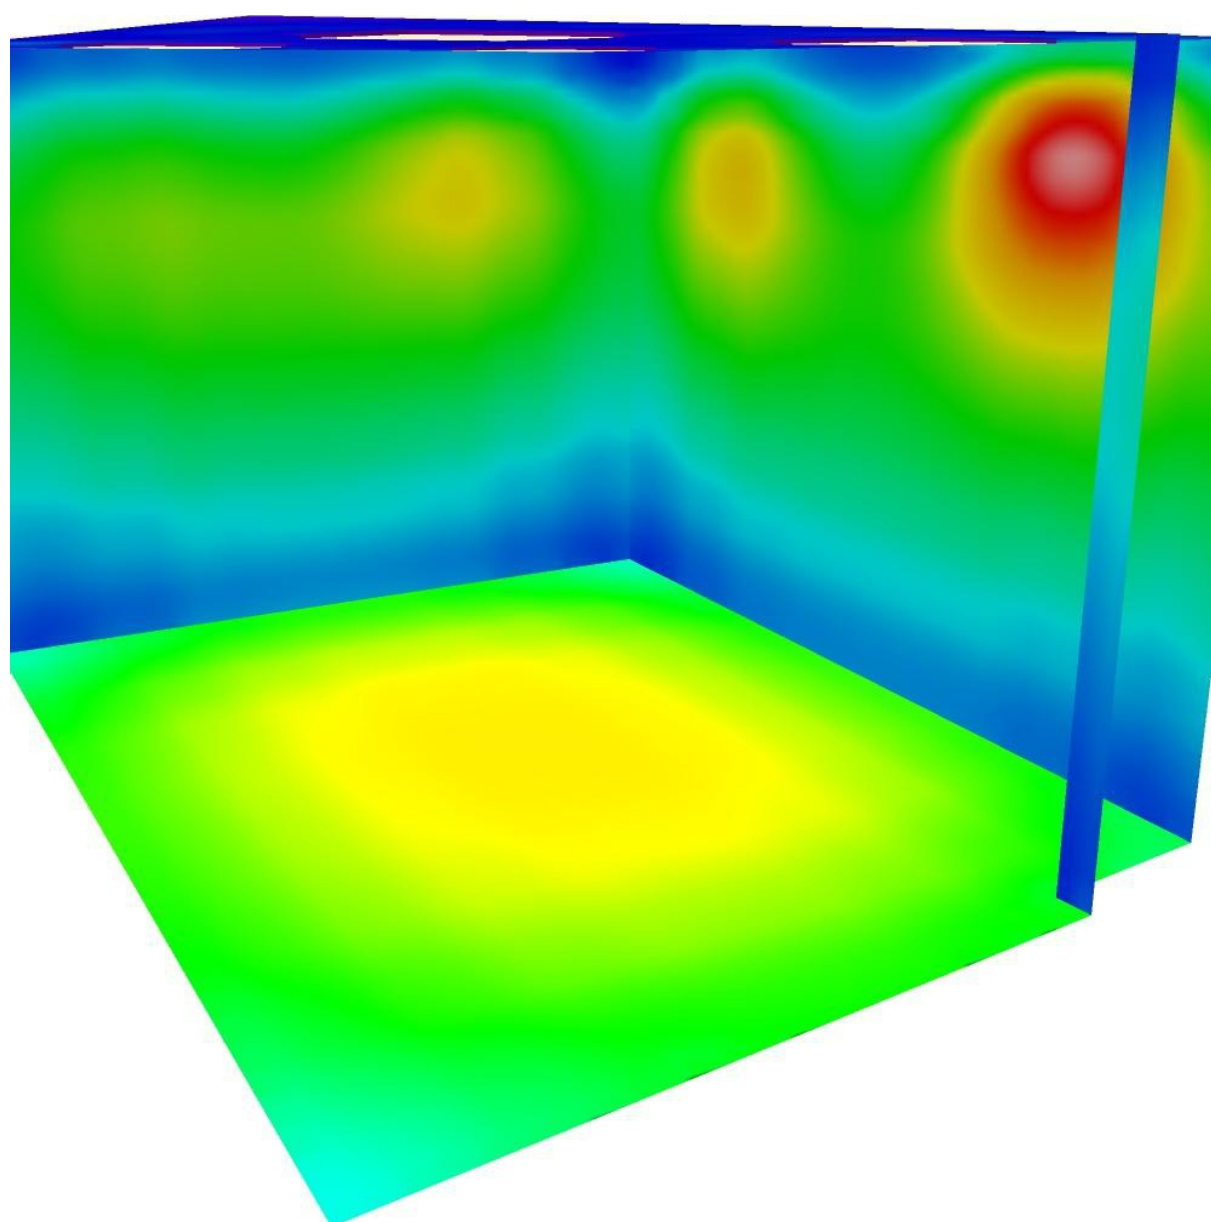

lx

6 / Podsumowanie

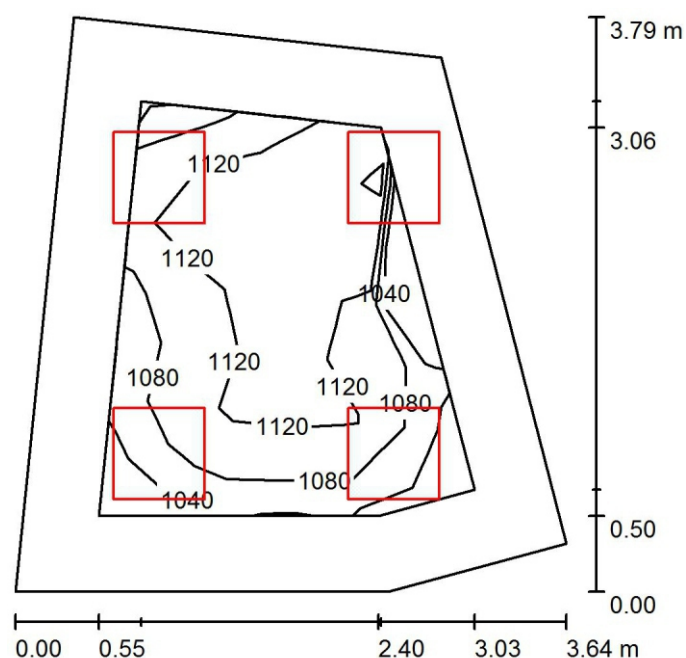

Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montażu: 2.500 m,
Współczynnik konserwacji: 0.90

Wartości Lux, Skala 1:50

Powierzchnia	□ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	1108	1014	1182	0.915
Podłoga	20	745	492	866	0.660
Sufit	70	345	49	7337	0.141
Ściany (5)	70	622	315	1941	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 1.000 m
Siatka: 7 x 6 Punkty
Margines: 0.500 m

Wykaz opraw



Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	□ (Oprawa) [lm]	□ (Lampy) [lm]	P [W]
1	4	Greenie Panel LED UltraSlim 36W 600x600mm PLS40 (Typ 1)* (1.000)	3000	3000	36.0

*Zmienione dane techniczne

W sumie: 12000W sumie: 12000 144.0


Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $18.18 \text{ W/m}^2 = 1.64 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 11.00 m^2)

6 / Przedstawienie nieprawidłowych kolorów

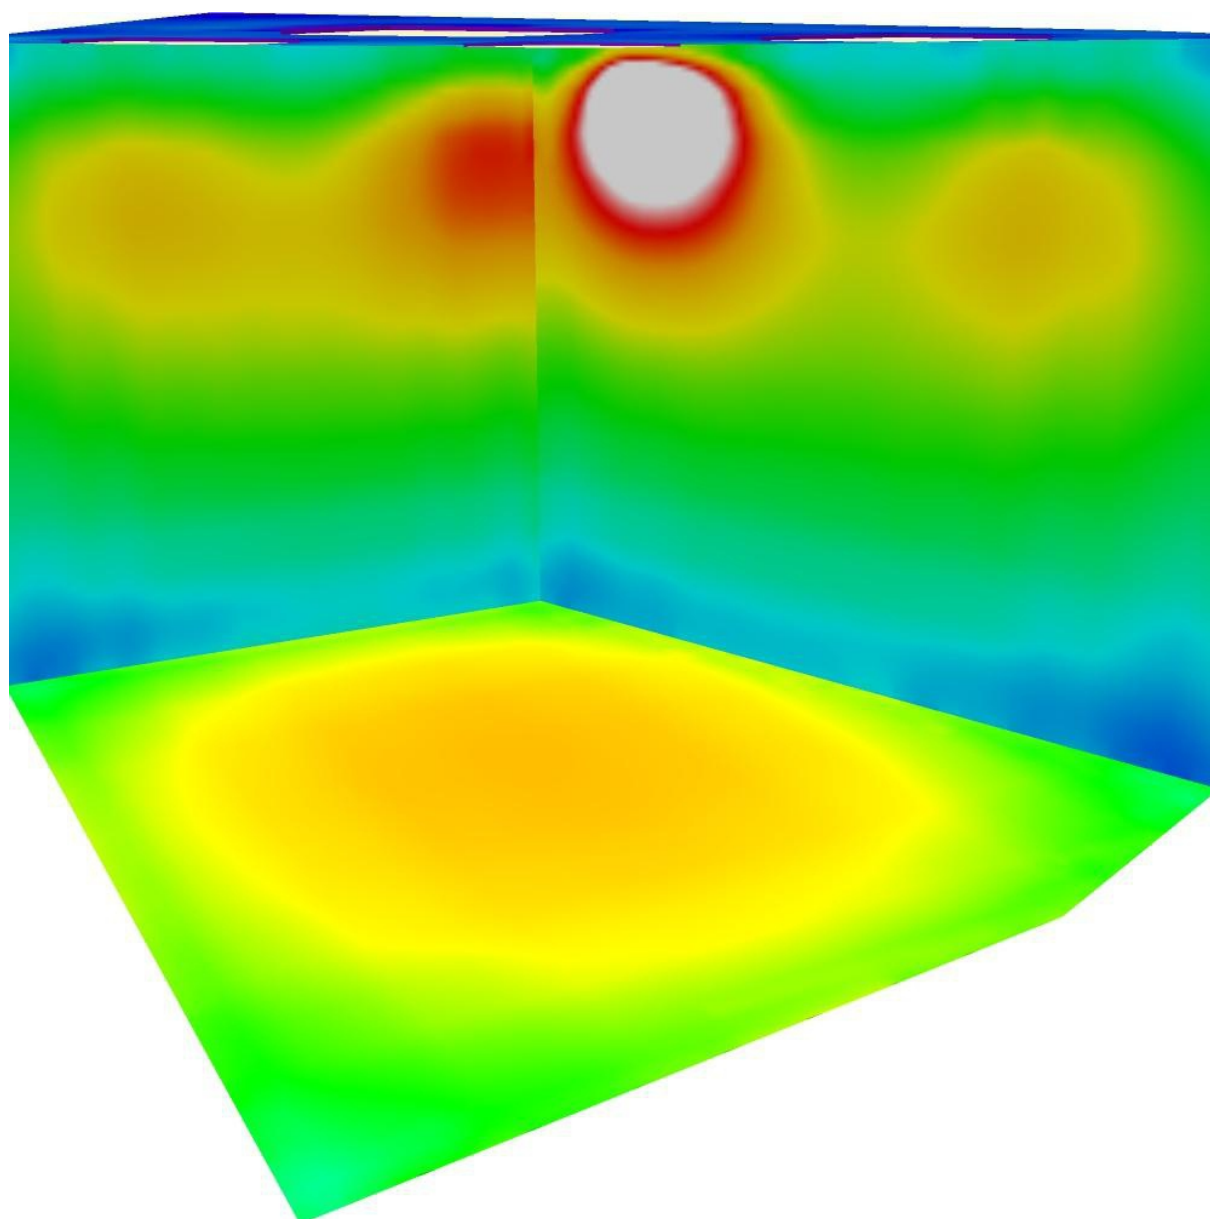

lx

7 / Podsumowanie

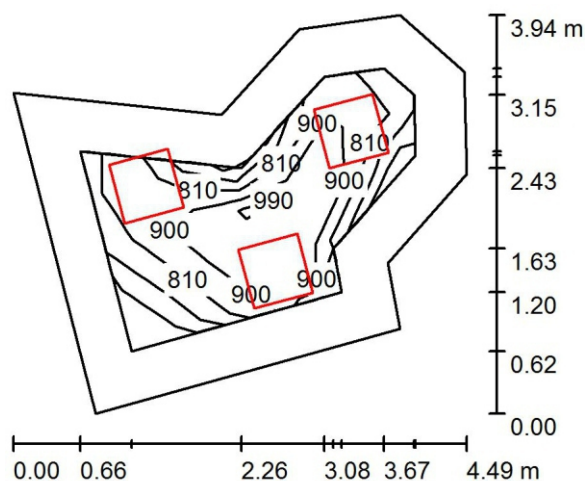

Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montażu: 2.500 m,
Współczynnik konserwacji: 0.90

Wartości Lux, Skala 1:75

Powierzchnia	α [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	890	606	1023	0.681
Podłoga	20	560	335	683	0.598
Sufit	70	254	46	6506	0.180
Ściany (9)	70	438	201	901	/

Płaszczyzna pracy:



Wysokość: 1.000 m
Siatka: 7 x 4 Punkty
Margines: 0.500 m

Wykaz oprav

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	□ (Oprawa) [lm]	□ (Lampy) [lm]	P [W]
1	3	Greenie Panel LED UltraSlim 36W 600x600mm PLS40 (Typ 1)* (1.000)	3000	3000	36.0
*Zmienione dane techniczne			W sumie: 9000	W sumie: 9000	108.0


Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $13.34 \text{ W/m}^2 = 1.50 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 11.24 m^2)

7 / Przedstawienie nieprawidłowości kolorów

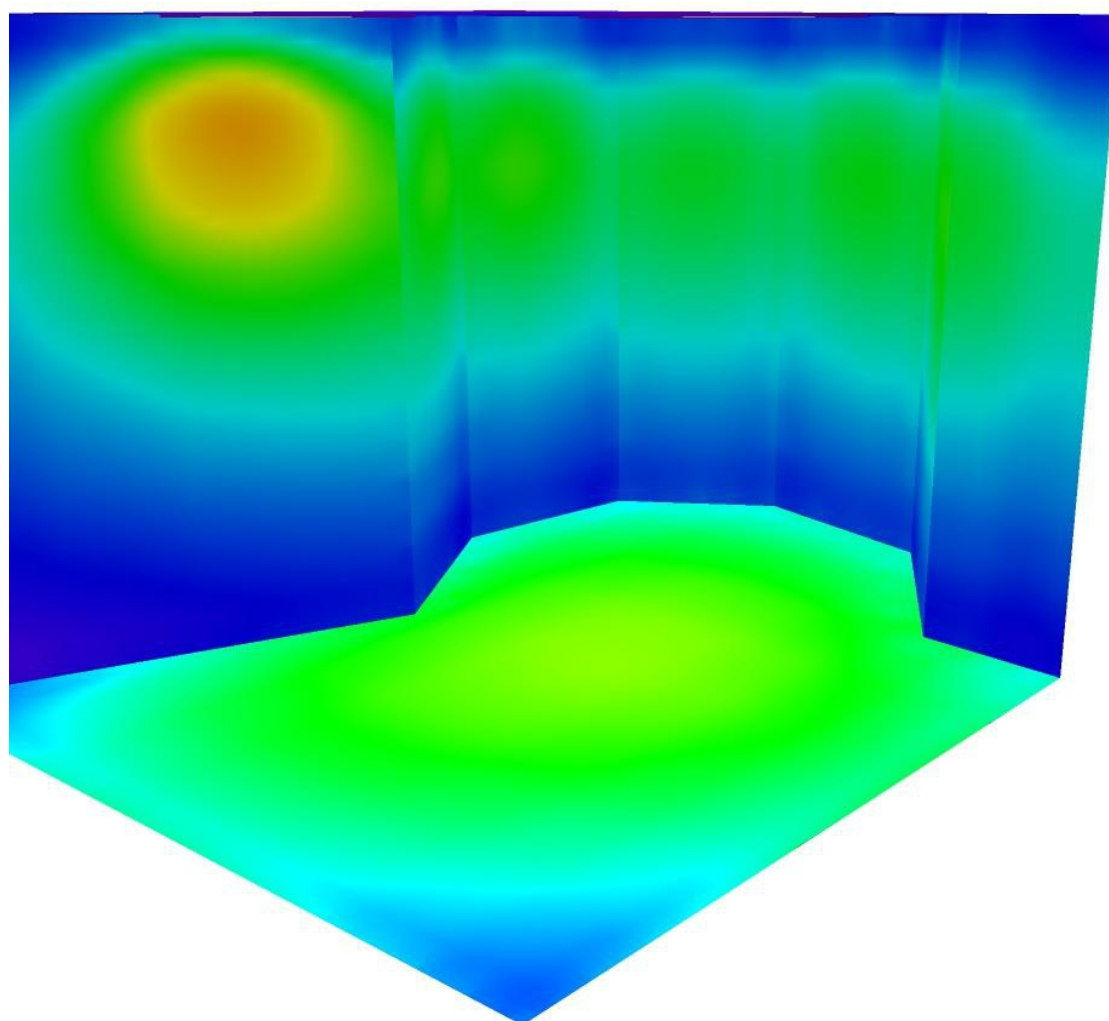

lx

8 / Podsumowanie

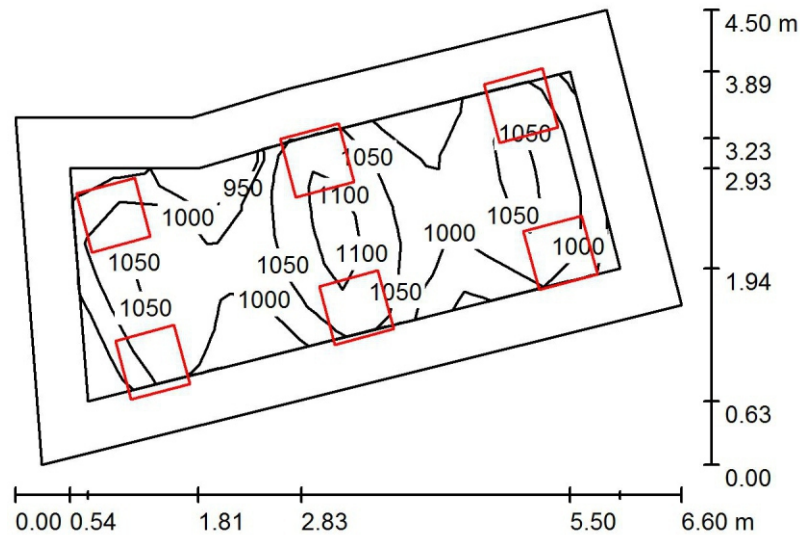

Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montażu: 2.500 m,
Współczynnik konserwacji: 0.90

Wartości Lux, Skala 1:75

Powierzchnia	□ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	1030	911	1127	0.885
Podłoga	20	731	453	857	0.620
Sufit	70	301	49	6986	0.164
Ściany (6)	70	558	275	1090	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 1.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Margines: 0.500 m

Wykaz opraw



Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	□ (Oprawa) [lm]	□ (Lampy) [lm]	P [W]
1	6	Greenie Panel LED UltraSlim 36W 600x600mm PLS40 (Typ 1)* (1.000)	3000	3000	36.0

*Zmienione dane techniczne

W sumie: 18000W sumie: 18000 216.0


Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $15.64 \text{ W/m}^2 = 1.52 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 19.18 m^2)

8 / Przedstawienie nieprawidłowych kolorów

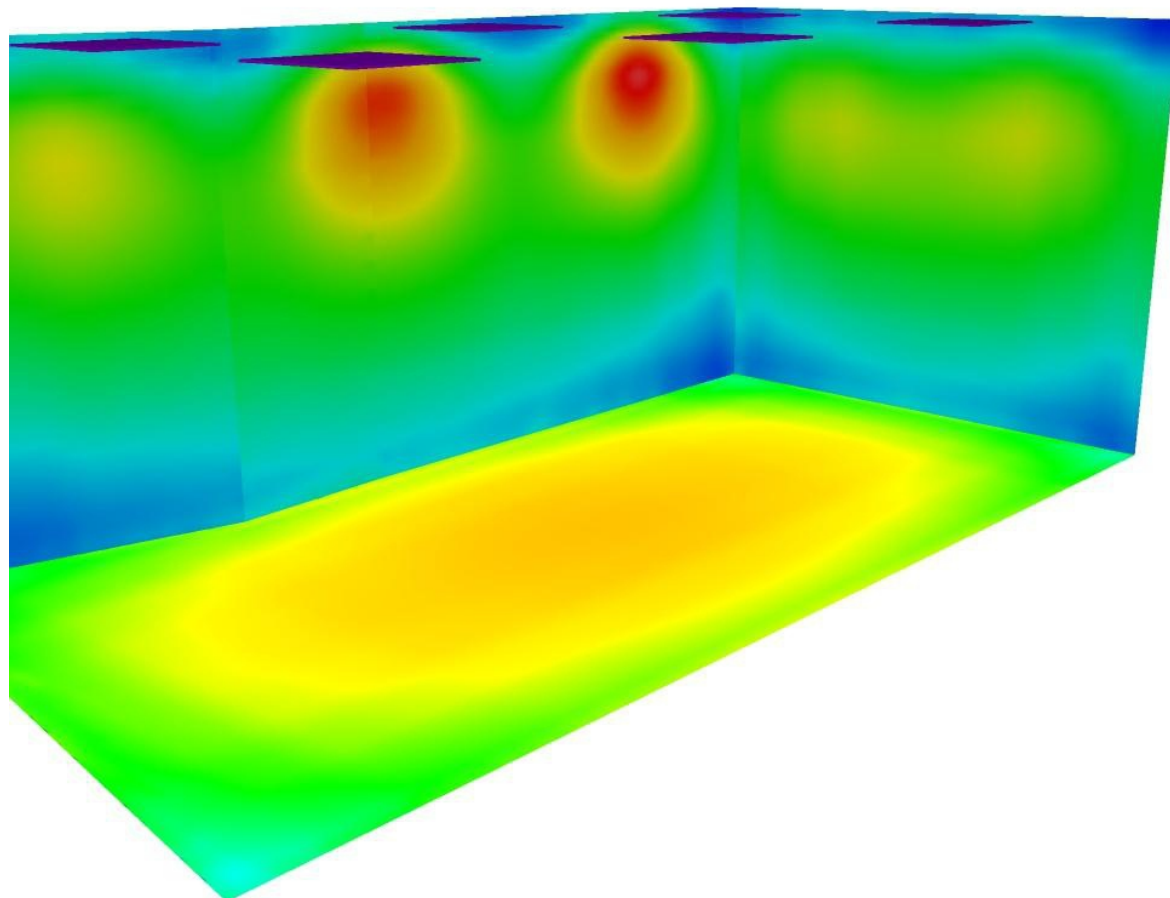

lx

9 / Podsumowanie

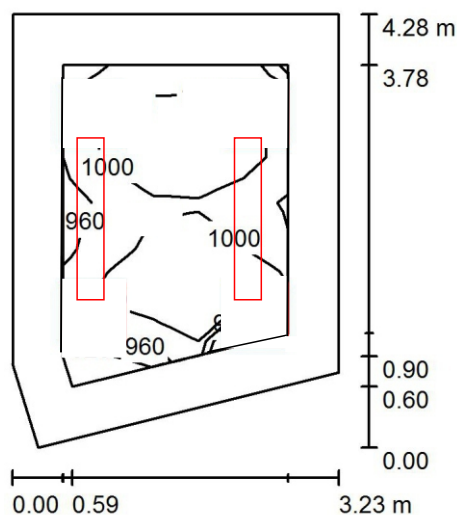

Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montażu: 2.500 m,
Współczynnik konserwacji: 0.90

Wartości Lux, Skala 1:75

Powierzchnia	□ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	1001	887	1055	0.887
Podłoga	20	681	470	790	0.690
Sufit	70	300	65	3635	0.218
Ściany (5)	70	549	281	1005	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 1.000 m
Siatka: 7 x 5 Punkty
Margines: 0.500 m

Wykaz opraw



Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	□ (Oprawa) [lm]	□ (Lampy) [lm]	P [W]
1	2	Greenie Oprawa liniowa LED Wodoodporna 1,2m 36W (Typ 1)* (1.000)	3312	3312	36.0

*Zmienione dane techniczne

W sumie: 6624 W sumie: 6624 72.0


Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $15.85 \text{ W/m}^2 = 1.58 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 12.62 m^2)

9 / Przedstawienie nieprawidłowości kolorów

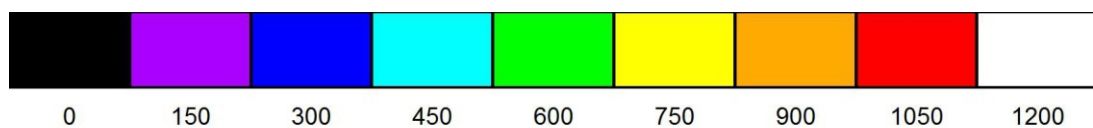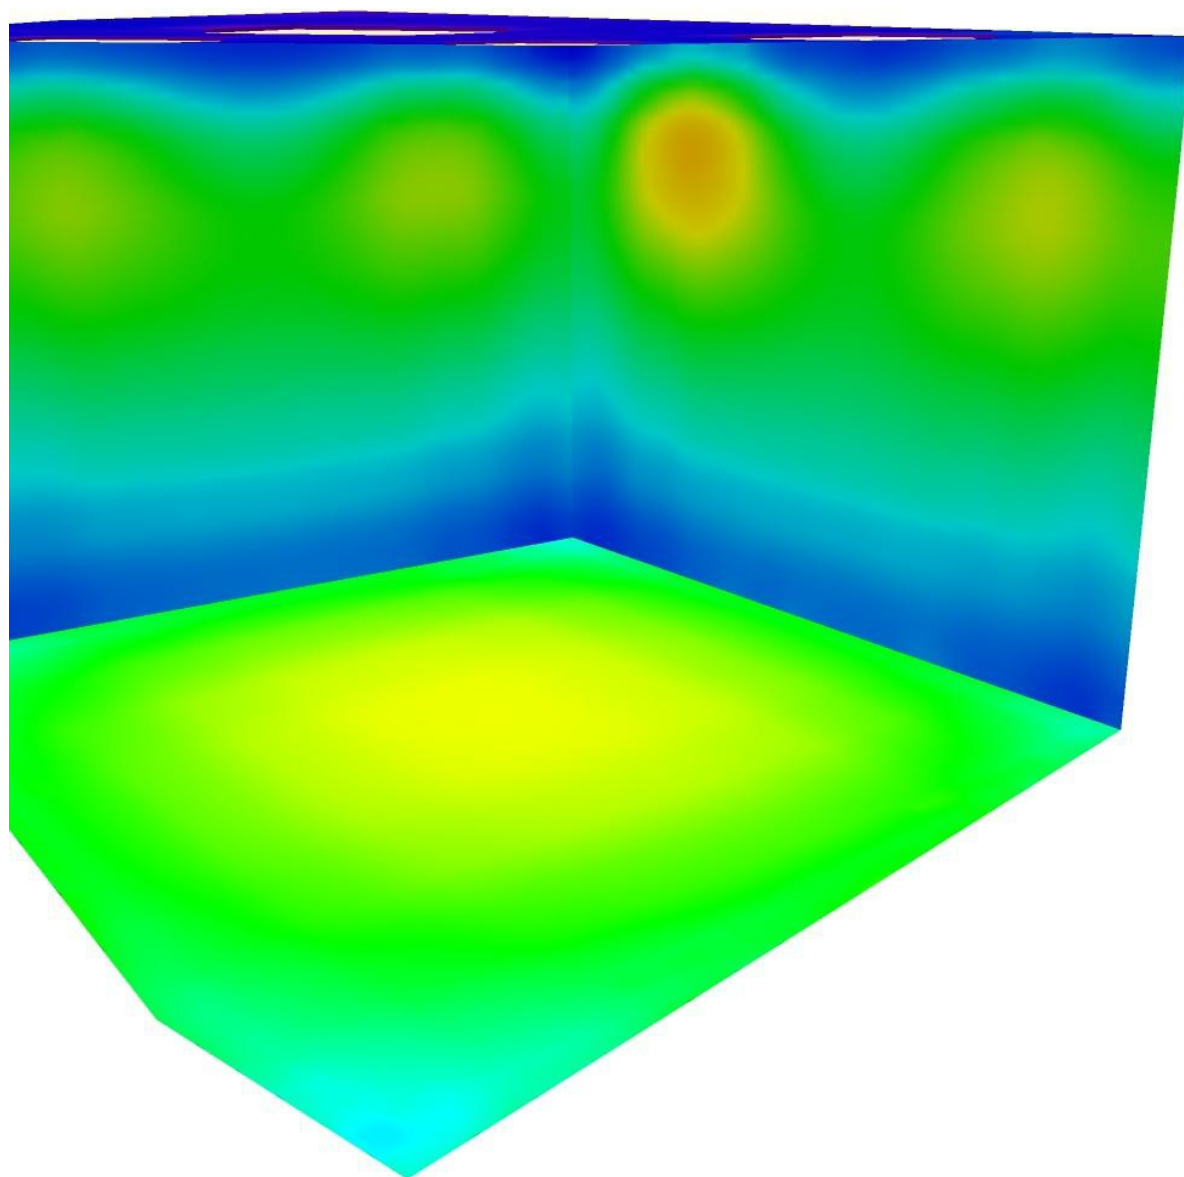

lx

10 / Podsumowanie

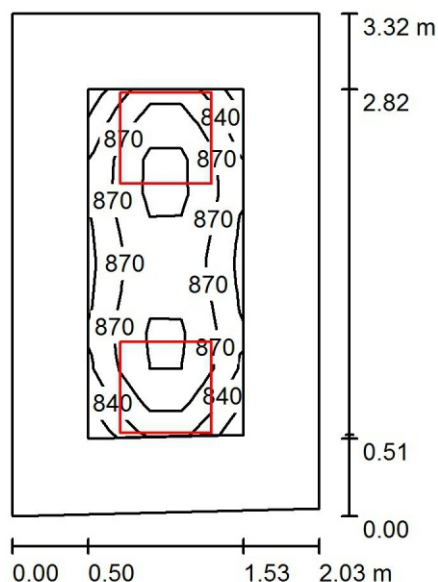

Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montażu: 2.500 m,
Współczynnik konserwacji: 0.90

Wartości Lux, Skala 1:50

Powierzchnia	□ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	869	793	918	0.913
Podłoga	20	512	383	592	0.748
Sufit	70	282	67	6749	0.238
Ściany (4)	70	459	240	849	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 1.000 m
Siatka: 10 x 5 Punkty
Margines: 0.500 m

Wykaz opraw



Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	□ (Oprawa) [lm]	□ (Lampy) [lm]	P [W]
1	2	Greenie Panel LED UltraSlim 36W 600x600mm PLS40 (Typ 1)* (1.000)	3000	3000	36.0

*Zmienne dane techniczne

W sumie: 6000 W sumie: 6000 72.0


Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $14.97 \text{ W/m}^2 = 1.72 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 6.68 m^2)

10 / Przedstawienie nieprawidłowych kolorów

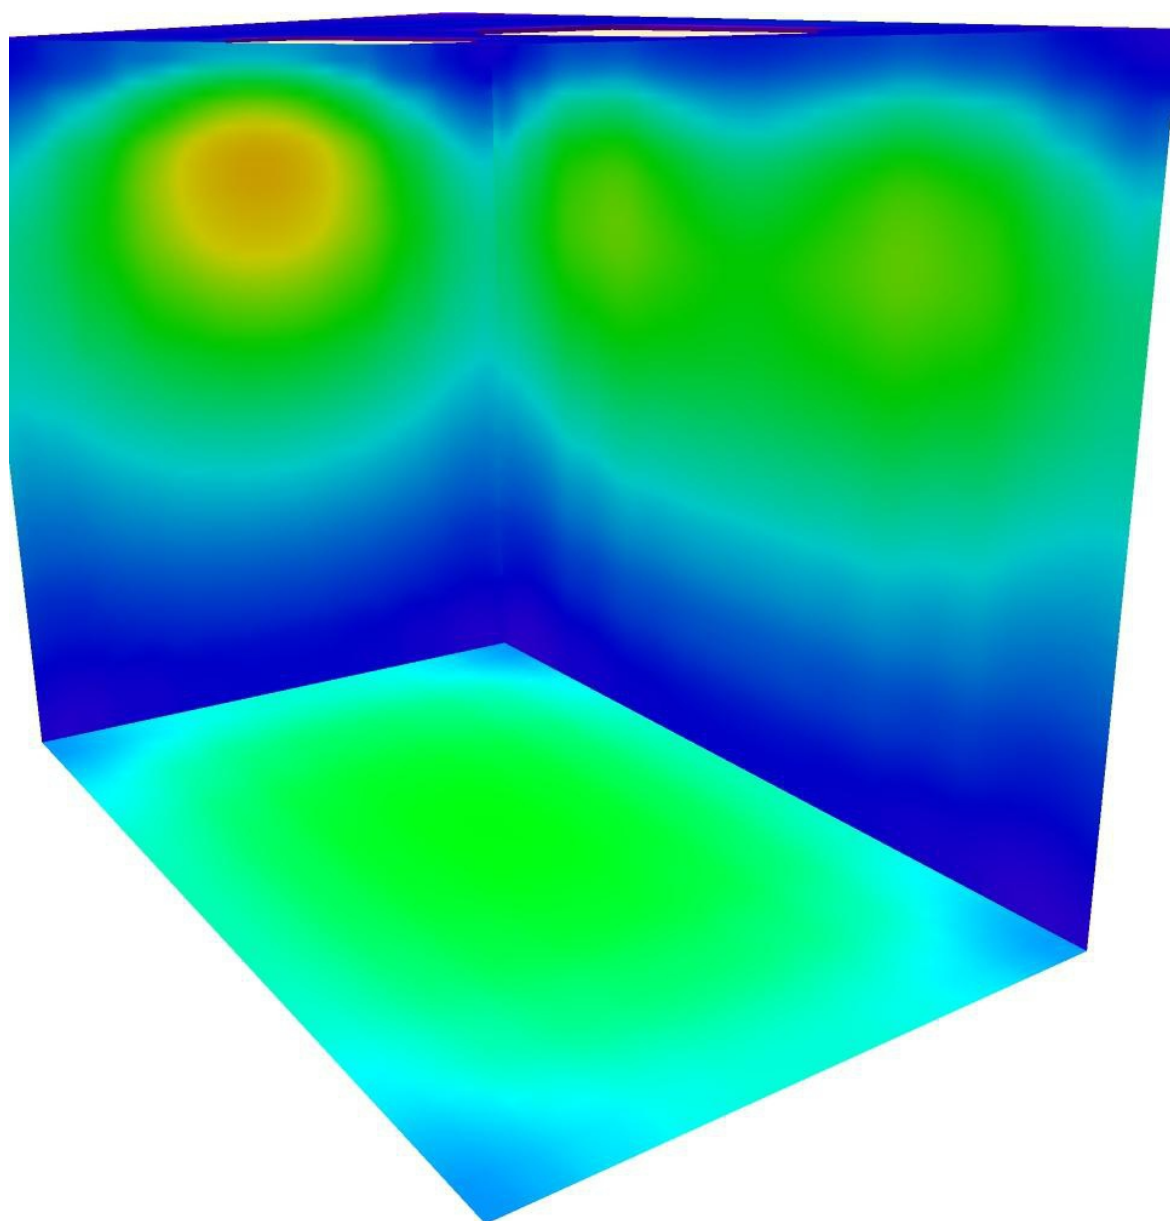

lx

11 / Podsumowanie

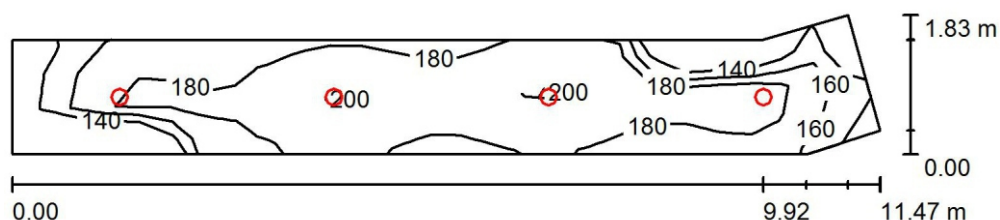

Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montażu: 2.500 m,
Współczynnik konserwacji: 0.90

Wartości Lux, Skala 1:100

Powierzchnia	□ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	181	128	206	0.706
Podłoga	20	179	115	206	0.640
Sufit	70	100	62	757	0.622
Ściany (6)	70	153	67	379	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.000 m
Siatka: 27 x 4 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw


Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	□ (Oprawa) [lm]	□ (Lampy) [lm]	P [W]
1	4	Greenie Plafon LED SOLID okrągły metalowy 18W PMO18 (Typ 1)* (1.000)	1620	1620	18.0

*Zmienione dane techniczne


W sumie: 6480 W sumie: 6480 72.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $4.23 \text{ W/m}^2 = 2.33 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 17.04 m^2)

11 / Przedstawienie nieprawidłowości kolorów

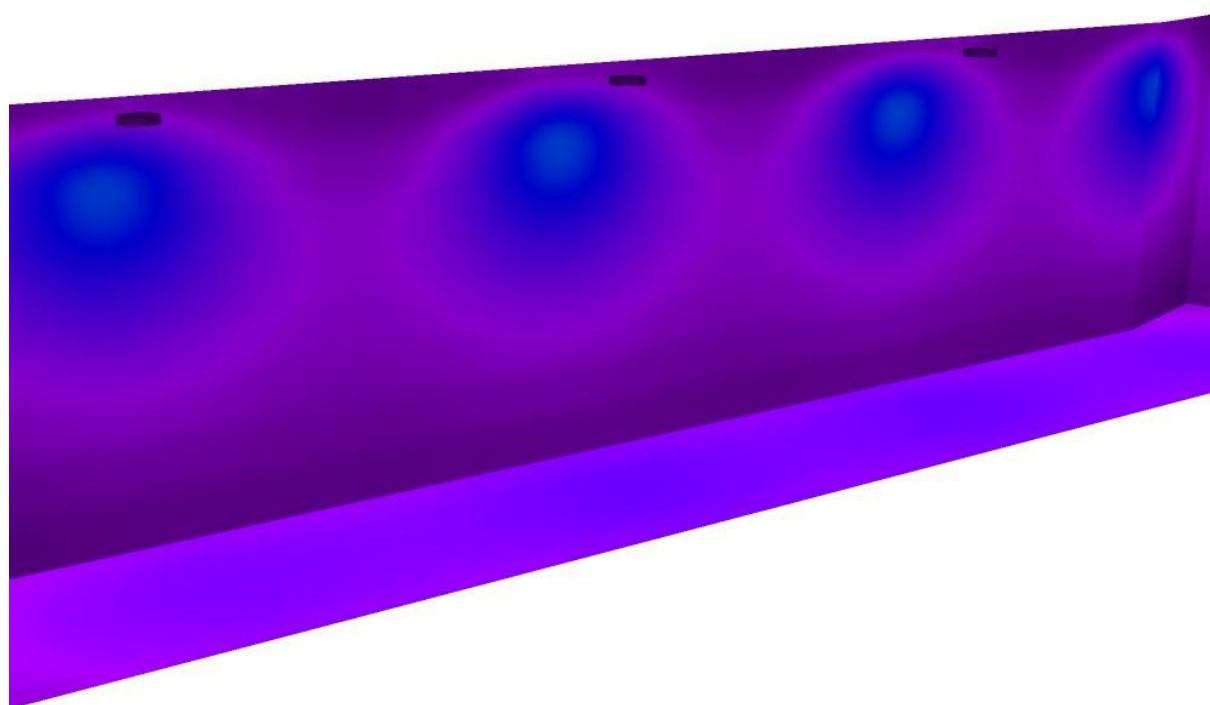

12 / Podsumowanie

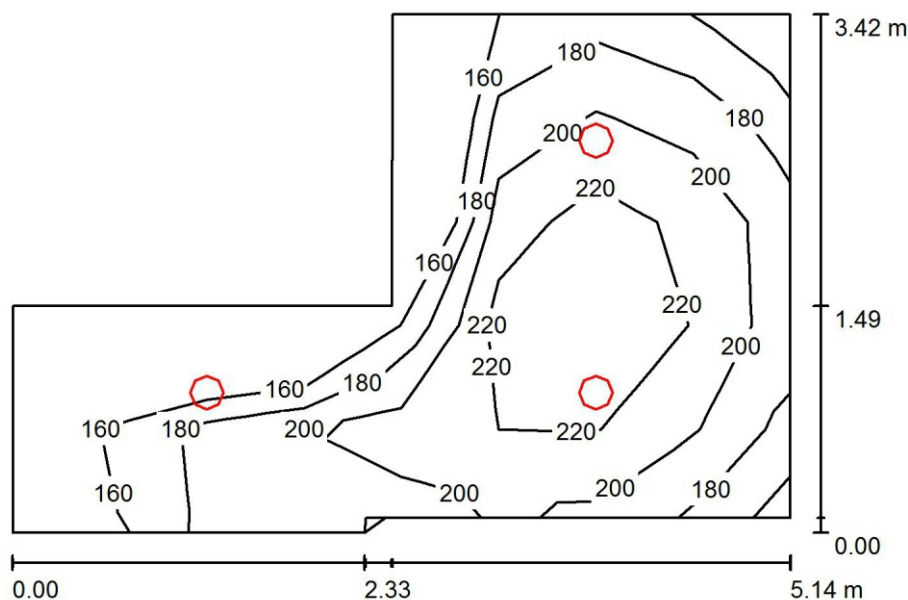

Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montażu: 2.500 m,
Współczynnik konserwacji: 0.90

Wartości Lux, Skala 1:50

Powierzchnia	□ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	198	148	243	0.748
Podłoga	20	196	120	246	0.610
Sufit	70	99	64	929	0.643
Ściany (8)	70	157	66	524	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.000 m
Siatka: 8 x 5 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw



Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	□ (Oprawa) [lm]	□ (Lampy) [lm]	P [W]
1	3	Greenie Plafon LED SOLID okągły metalowy 18W PMO18 (Typ 1)* (1.000)	1620	1620	18.0

*Zmienione dane techniczne

W sumie: 4860 W sumie: 4860 54.0


Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $4.33 \text{ W/m}^2 = 2.18 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 12.47 m^2)

12 / Przedstawienie nieprawidł owych kolorów

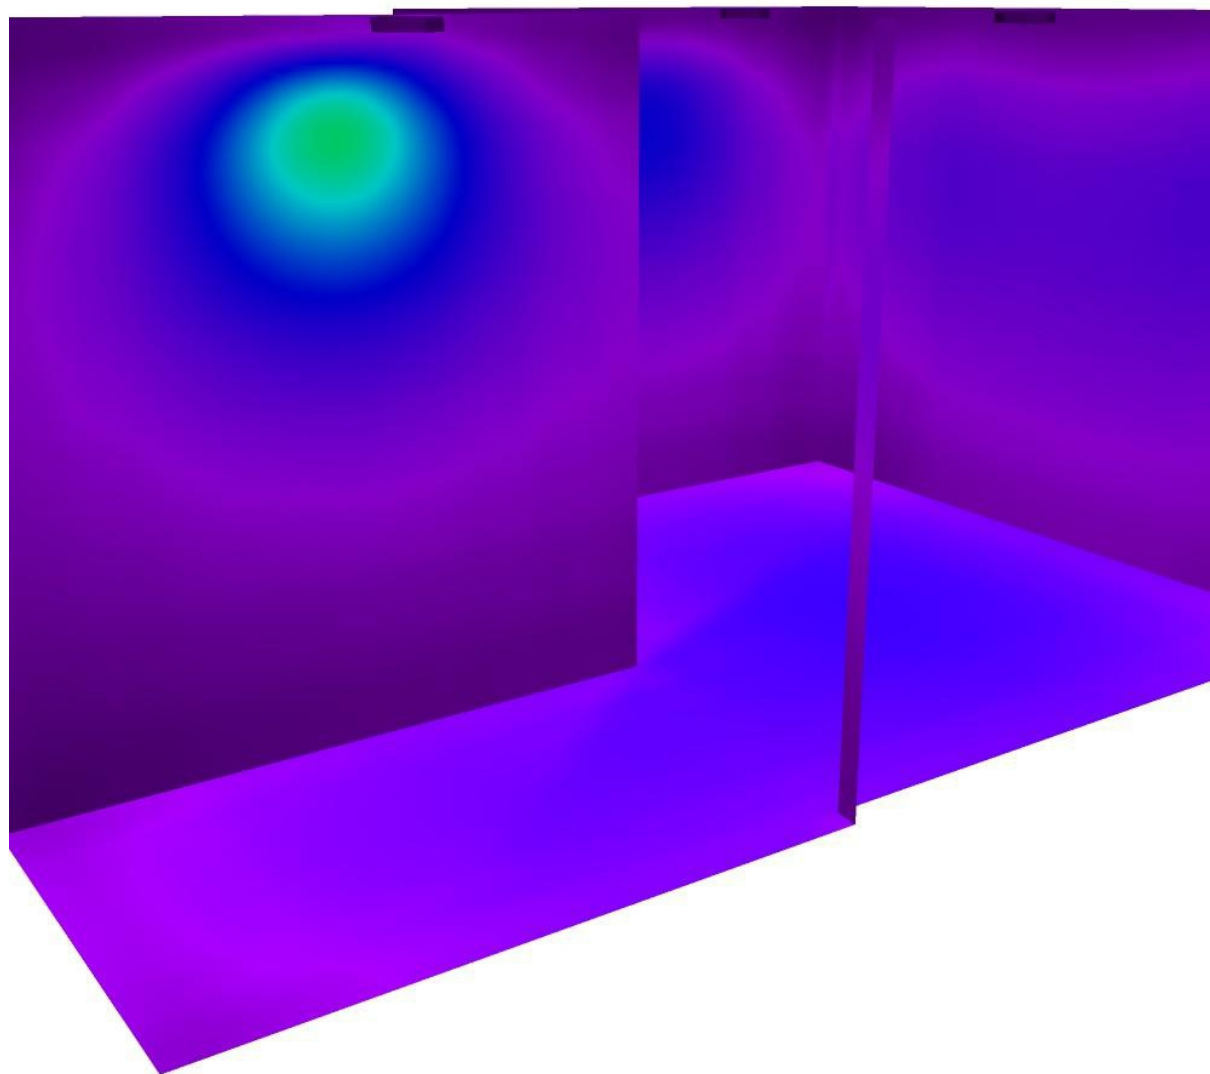

lx

13 / Podsumowanie

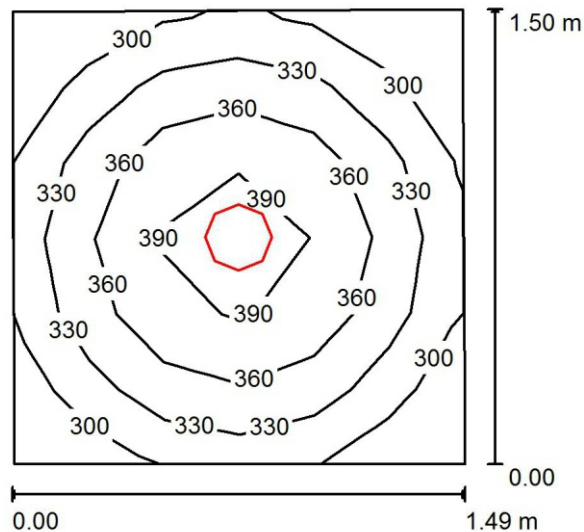

Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montażu: 2.500 m,
Współczynnik konserwacji: 0.90

Wartości Lux, Skala 1:25

Powierzchnia	□ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	347	275	406	0.793
Podłoga	20	187	150	209	0.803
Sufit	70	179	119	913	0.665
Ściany (4)	70	225	93	460	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 1.000 m
Siatka: 6 x 6 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw


Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	□ (Oprawa) [lm]	□ (Lampy) [lm]	P [W]
1	1	Greenie Plafon LED SOLID okrągły metalowy 18W PMO18 (Typ 1)* (1.000)	1620	1620	18.0

*Zmienione dane techniczne


W sumie: 1620 W sumie: 1620 18.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $8.09 \text{ W/m}^2 = 2.33 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 2.22 m^2)

13 / Przedstawienie nieprawidłowych kolorów

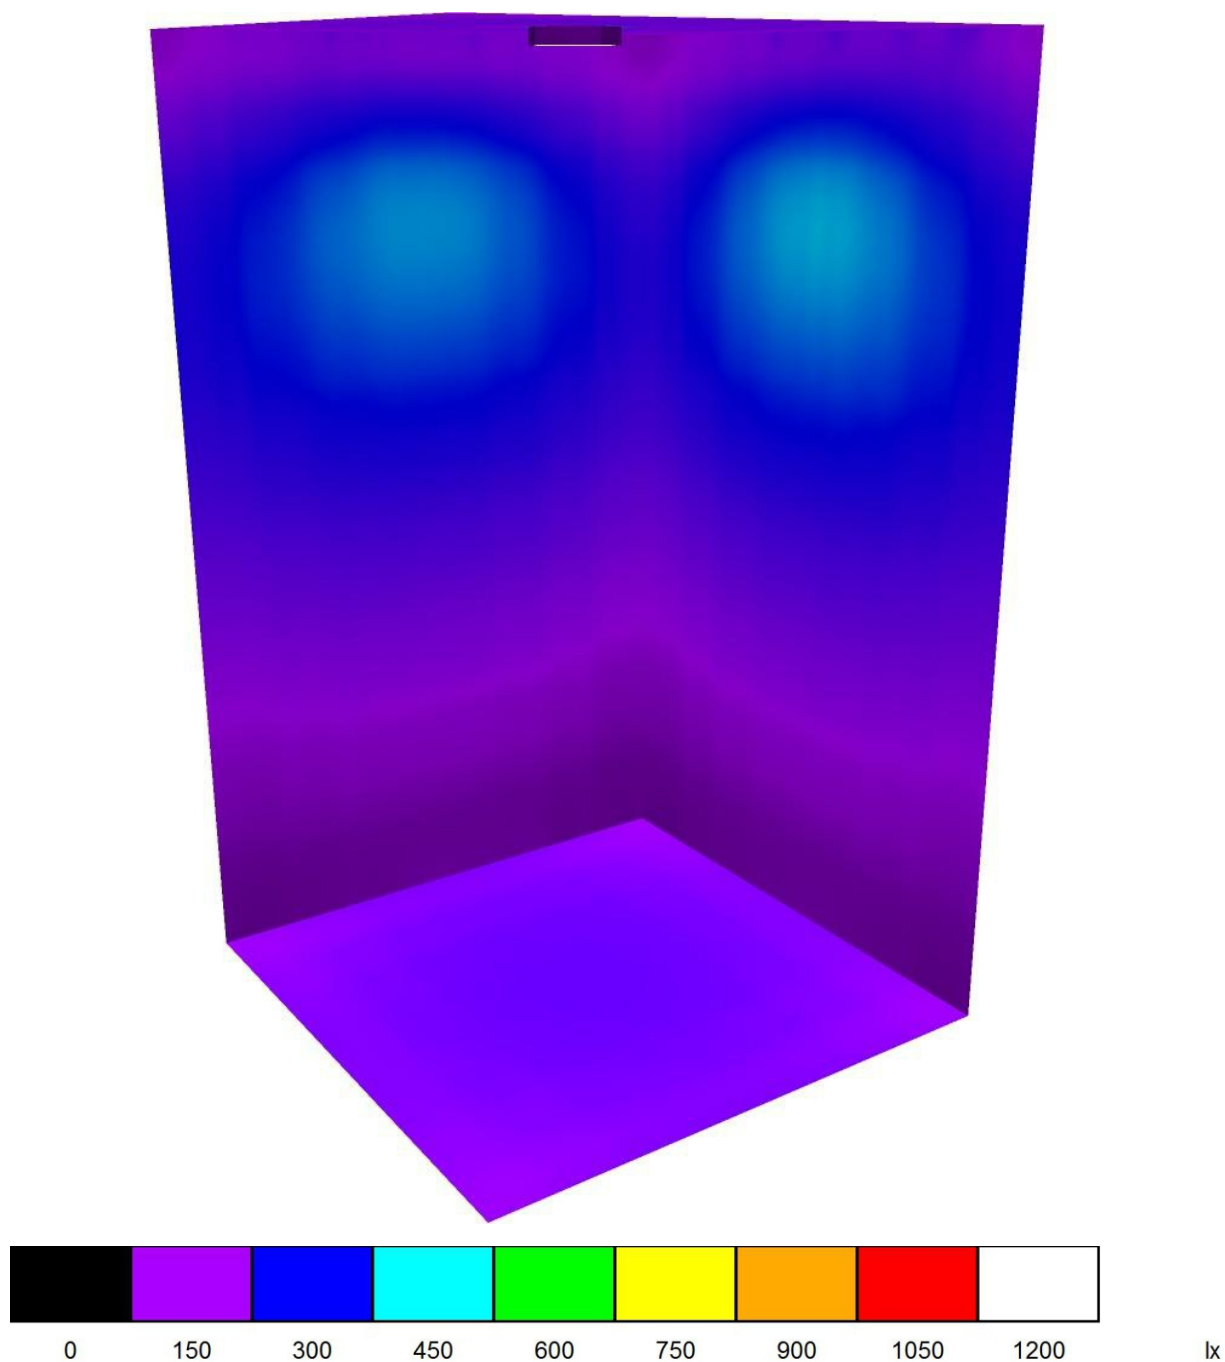

14 / Podsumowanie

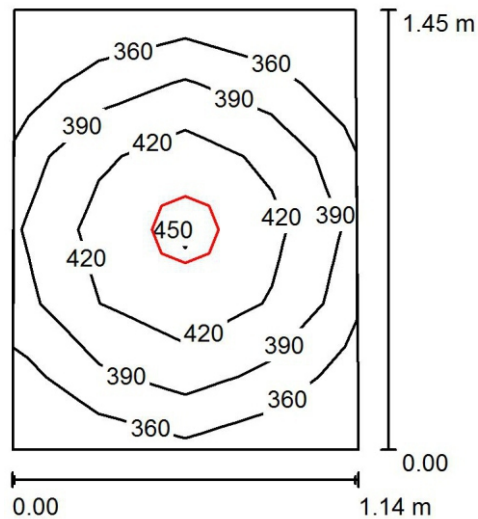

Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montażu: 2.500 m,
Współczynnik konserwacji: 0.90

Wartości Lux, Skala 1:25

Powierzchnia	□ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	408	346	459	0.849
Podłoga	20	201	165	222	0.821
Sufit	70	241	155	833	0.644
Ściany (4)	70	279	95	717	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 1.000 m
Siatka: 4 x 6 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw


Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	□ (Oprawa) [lm]	□ (Lampy) [lm]	P [W]
1	1	Greenie Plafon LED SOLID okągły metalowy 18W PMO18 (Typ 1)* (1.000)	1620	1620	18.0

*Zmienione dane techniczne


W sumie: 1620 W sumie: 1620 18.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $10.95 \text{ W/m}^2 = 2.68 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 1.64 m^2)

14 / Przedstawienie nieprawidłowych kolorów

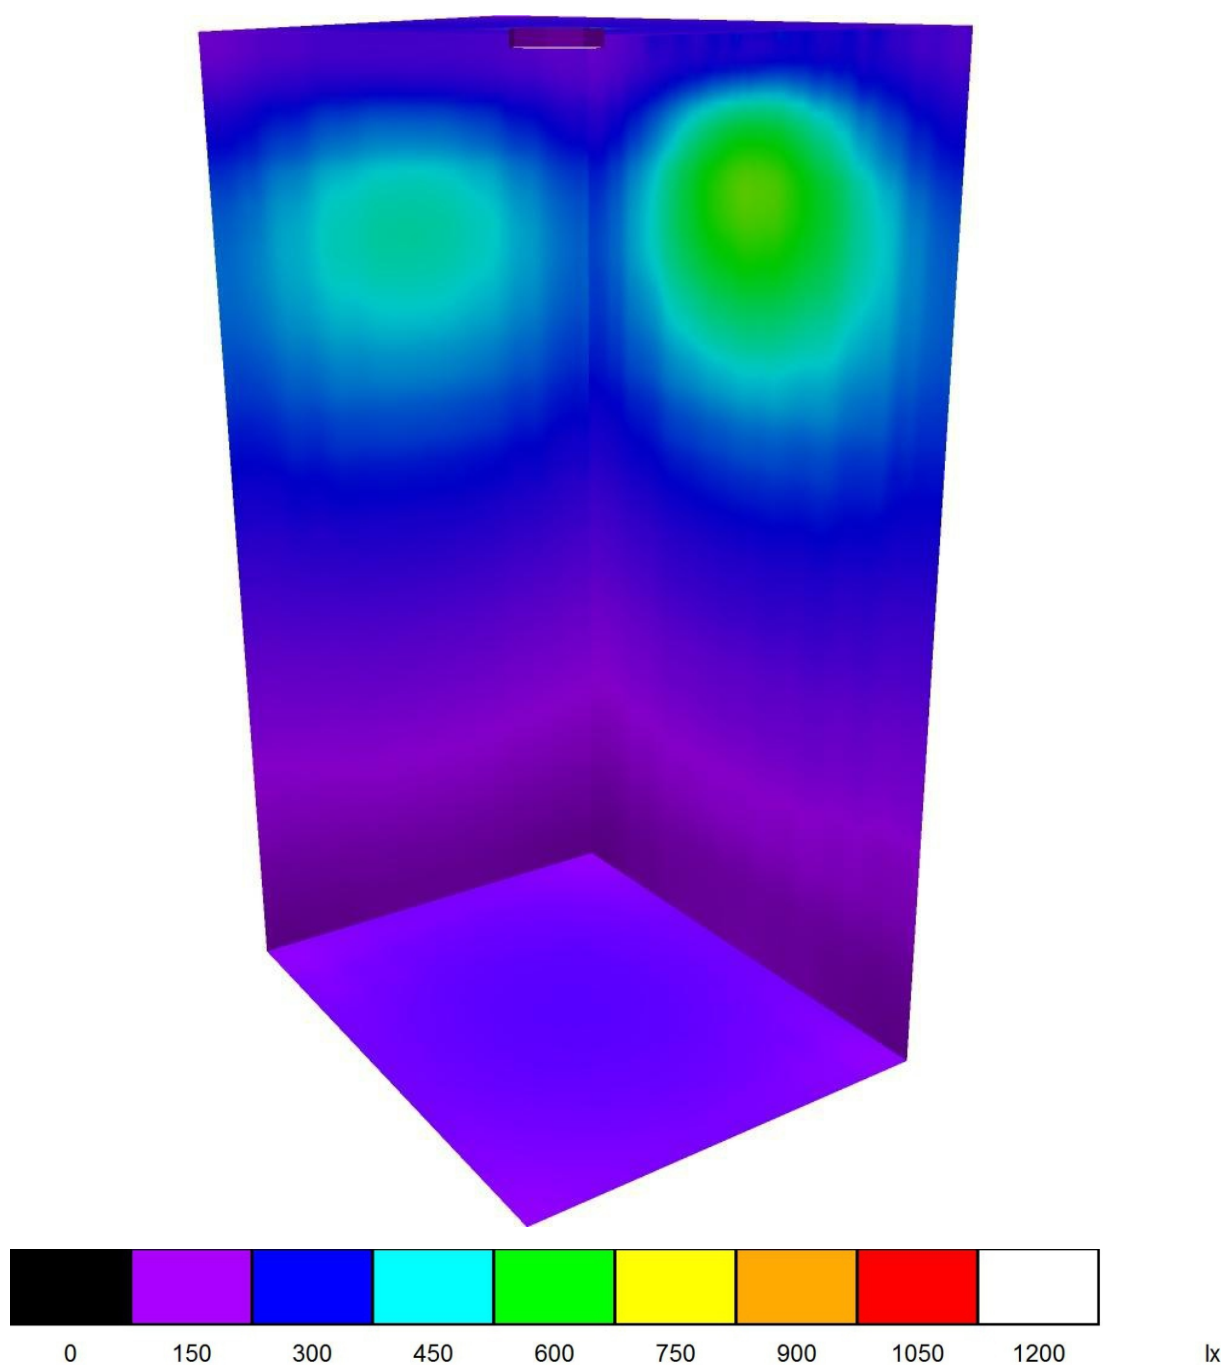

15 / Podsumowanie

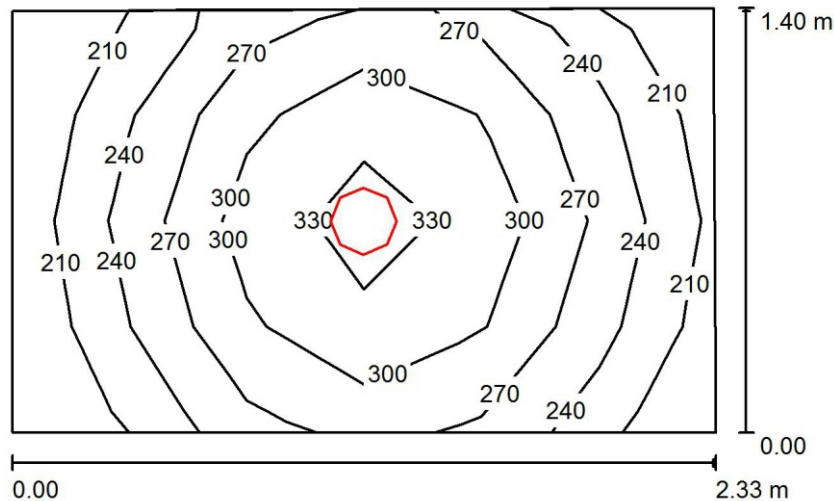

Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montażu: 2.500 m,
Współczynnik konserwacji: 0.90

Wartości Lux, Skala 1:25

Powierzchnia	□ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	277	202	350	0.728
Podłoga	20	159	123	182	0.774
Sufit	70	123	78	980	0.629
Ściany (4)	70	165	72	436	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 1.000 m
Siatka: 6 x 4 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw


Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	□ (Oprawa) [lm]	□ (Lampy) [lm]	P [W]
1	1	Greenie Plafon LED SOLID okrągły metalowy 18W PMO18 (Typ 1)* (1.000)	1620	1620	18.0

*Zmienione dane techniczne


W sumie: 1620 W sumie: 1620 18.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $5.56 \text{ W/m}^2 = 2.00 \text{ W/m}^2 / 100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 3.24 m^2)

15 / Przedstawienie nieprawidłowych kolorów

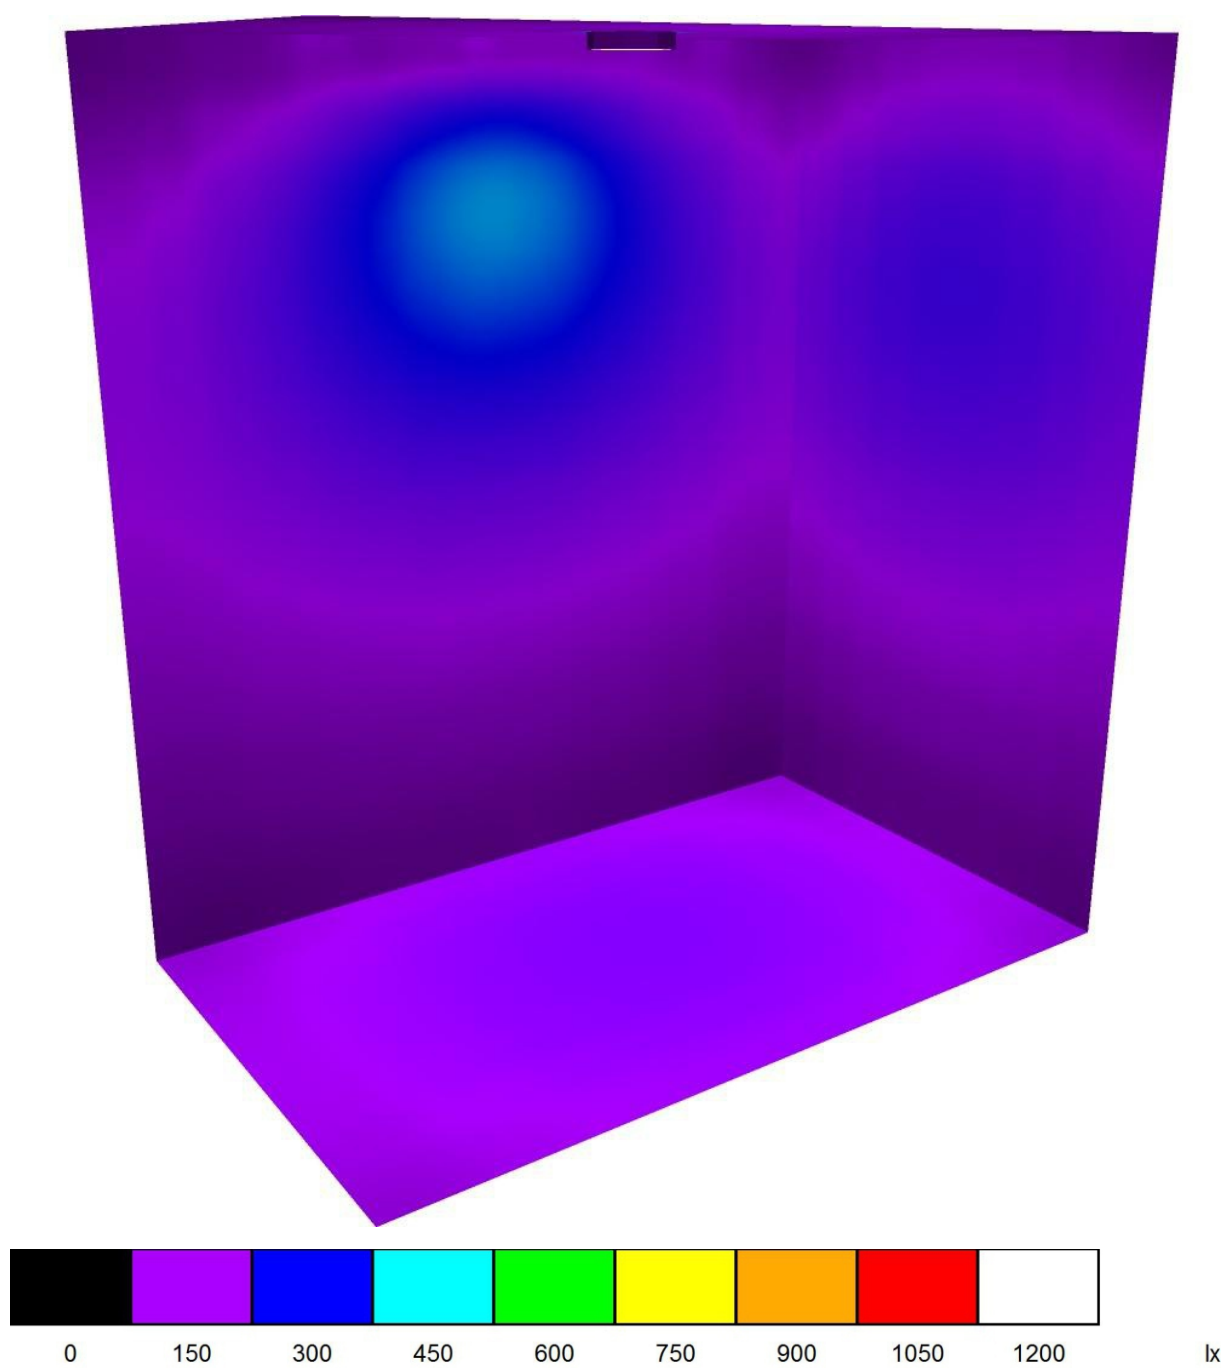

16 / Podsumowanie

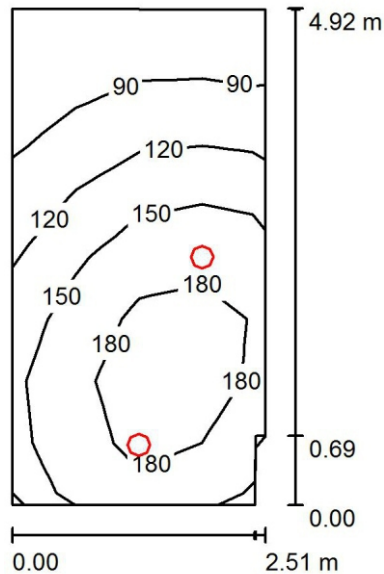

Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montażu: 2.500 m,
Współczynnik konserwacji: 0.90

Wartości Lux, Skala 1:75

Powierzchnia	□ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	145	69	201	0.477
Podłoga	20	141	58	202	0.411
Sufit	70	70	32	849	0.452
Ściany (6)	70	112	35	519	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.000 m
Siatka: 8 x 4 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw


Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	□ (Oprawa) [lm]	□ (Lampy) [lm]	P [W]
1	2	Greenie Plafon LED SOLID okrągły metalowy 18W PMO18 (Typ 1)* (1.000)	1620	1620	18.0

*Zmienione dane techniczne


W sumie: 3240 W sumie: 3240 36.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $2.94 \text{ W/m}^2 = 2.03 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 12.25 m^2)

16 / Przedstawienie nieprawidłowych kolorów

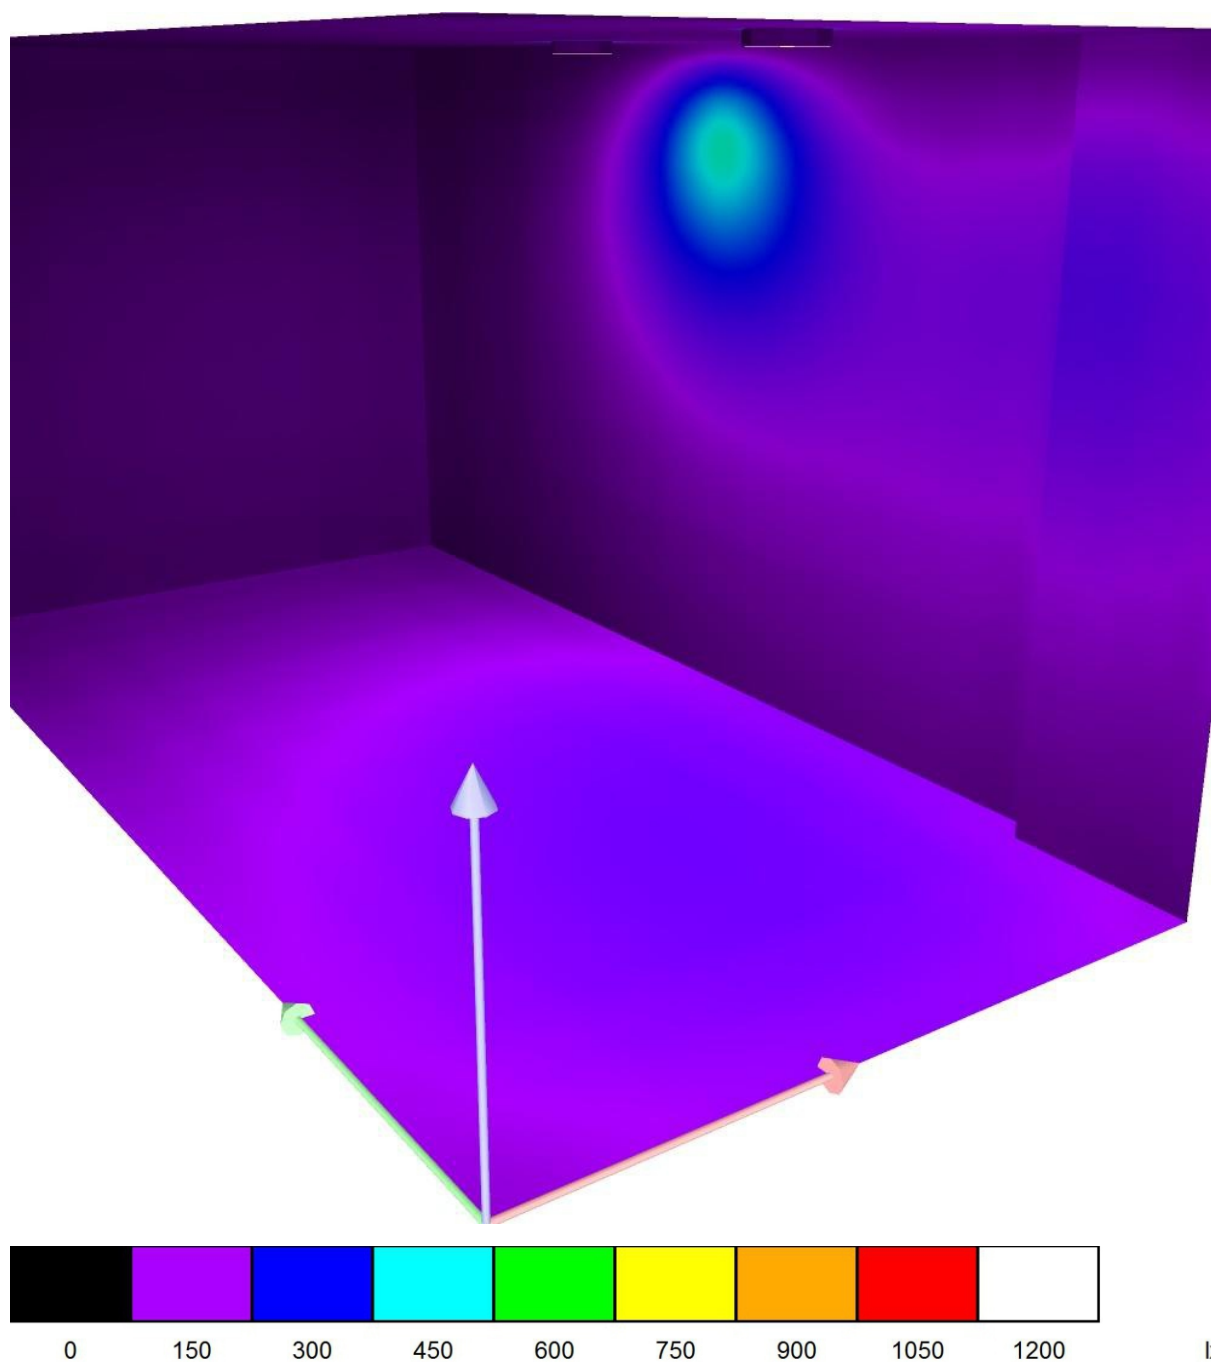

17 / Podsumowanie

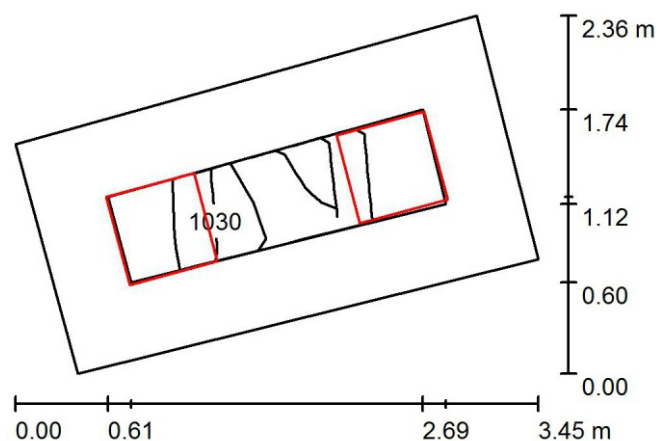

Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montażu: 2.500 m,
Współczynnik konserwacji: 0.90

Wartości Lux, Skala 1:50

Powierzchnia	□ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	1029	1010	1043	0.982
Podłoga	20	580	450	661	0.776
Sufit	70	364	60	5510	0.165
Ściany (4)	70	576	270	1002	/

Płaszczyzna pracy:



Wysokość: 1.000 m
Siatka: 2 x 6 Punkty
Margines: 0.500 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	□ (Oprawa) [lm]	□ (Lampy) [lm]	P [W]
1	2	Greenie Panel LED UltraSlim 36W 600x600mm PLS40 (Typ 1)* (1.000)	3000	3000	36.0
*Zmienione dane techniczne			W sumie: 6000	W sumie: 6000	72.0


Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $19.73 \text{ W/m}^2 = 1.92 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 5.07 m^2)

17 / Przedstawienie nieprawidłowych kolorów

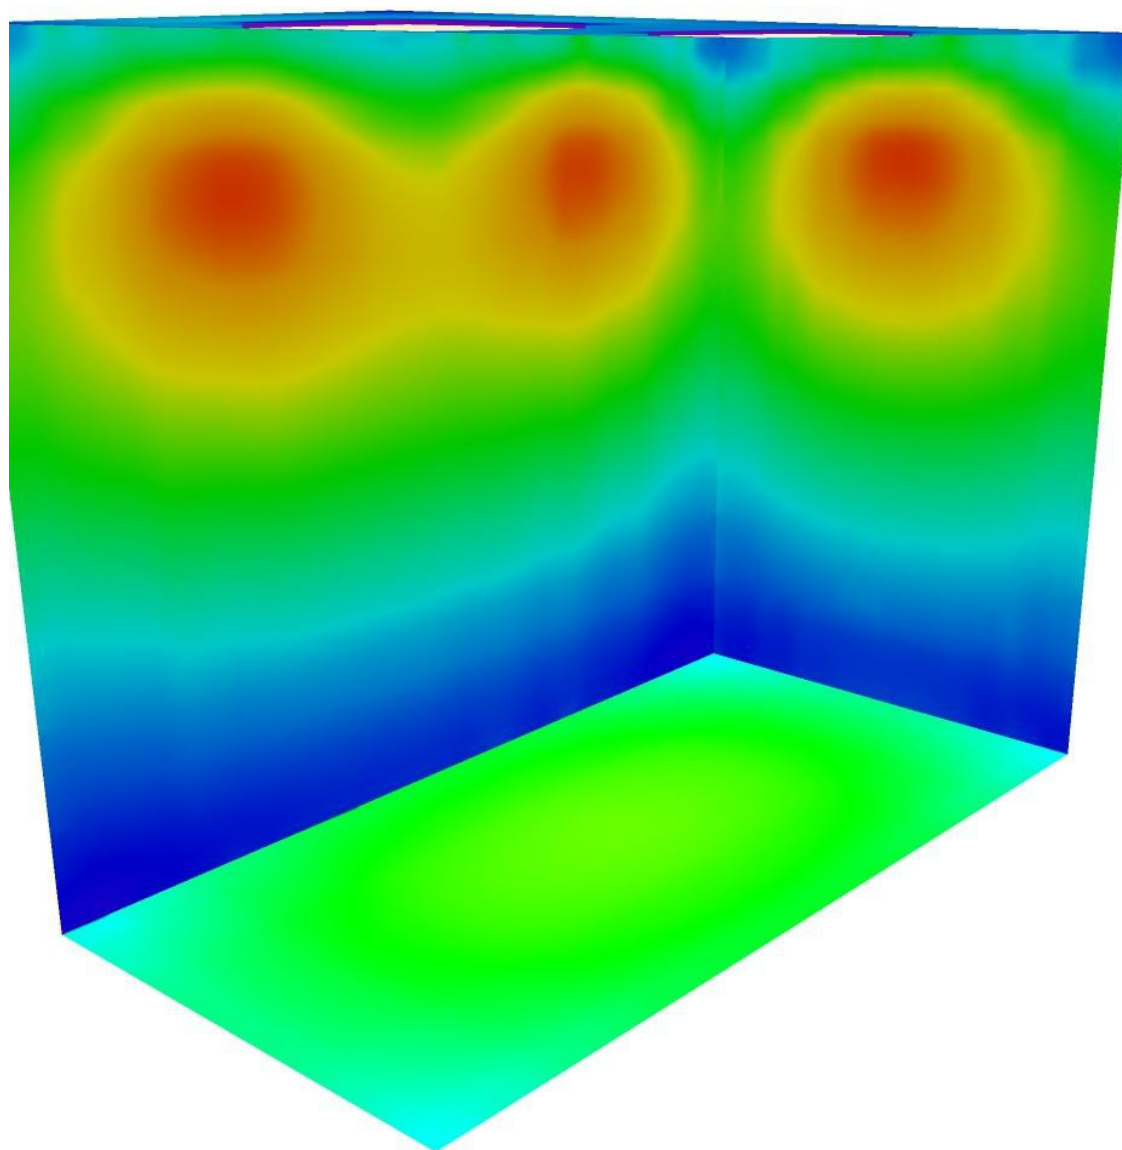

lx

18 / Podsumowanie

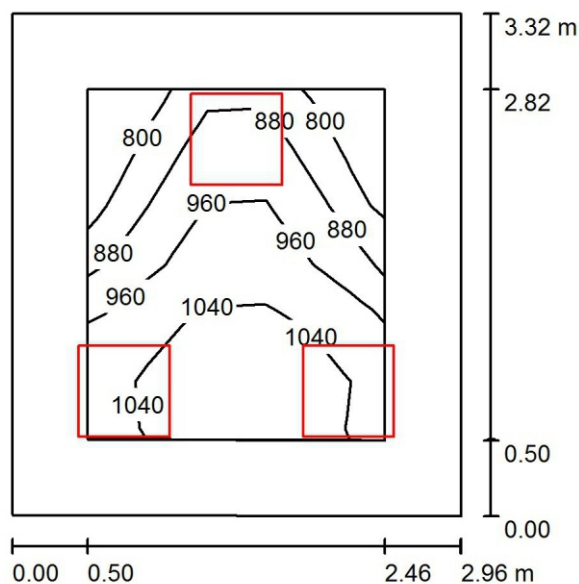

Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montażu: 2.500 m,
Współczynnik konserwacji: 0.90

Wartości Lux, Skala 1:50

Powierzchnia	□ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	955	723	1081	0.757
Podłoga	20	611	411	734	0.673
Sufit	70	291	82	5399	0.283
Ściany (4)	70	505	240	1049	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 1.000 m
Siatka: 6 x 5 Punkty
Margines: 0.500 m

Wykaz opraw



Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	□ (Oprawa) [lm]	□ (Lampy) [lm]	P [W]
1	3	Greenie Panel LED UltraSlim 36W 600x600mm PLS40 (Typ 1)* (1.000)	3000	3000	36.0

*Zmienne dane techniczne

W sumie: 9000 W sumie: 9000 108.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $15.27 \text{ W/m}^2 = 1.60 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 9.83 m^2)

18 / Przedstawienie nieprawidłowych kolorów

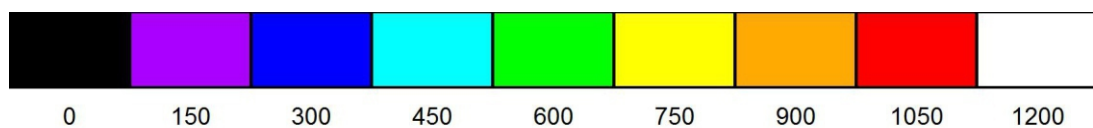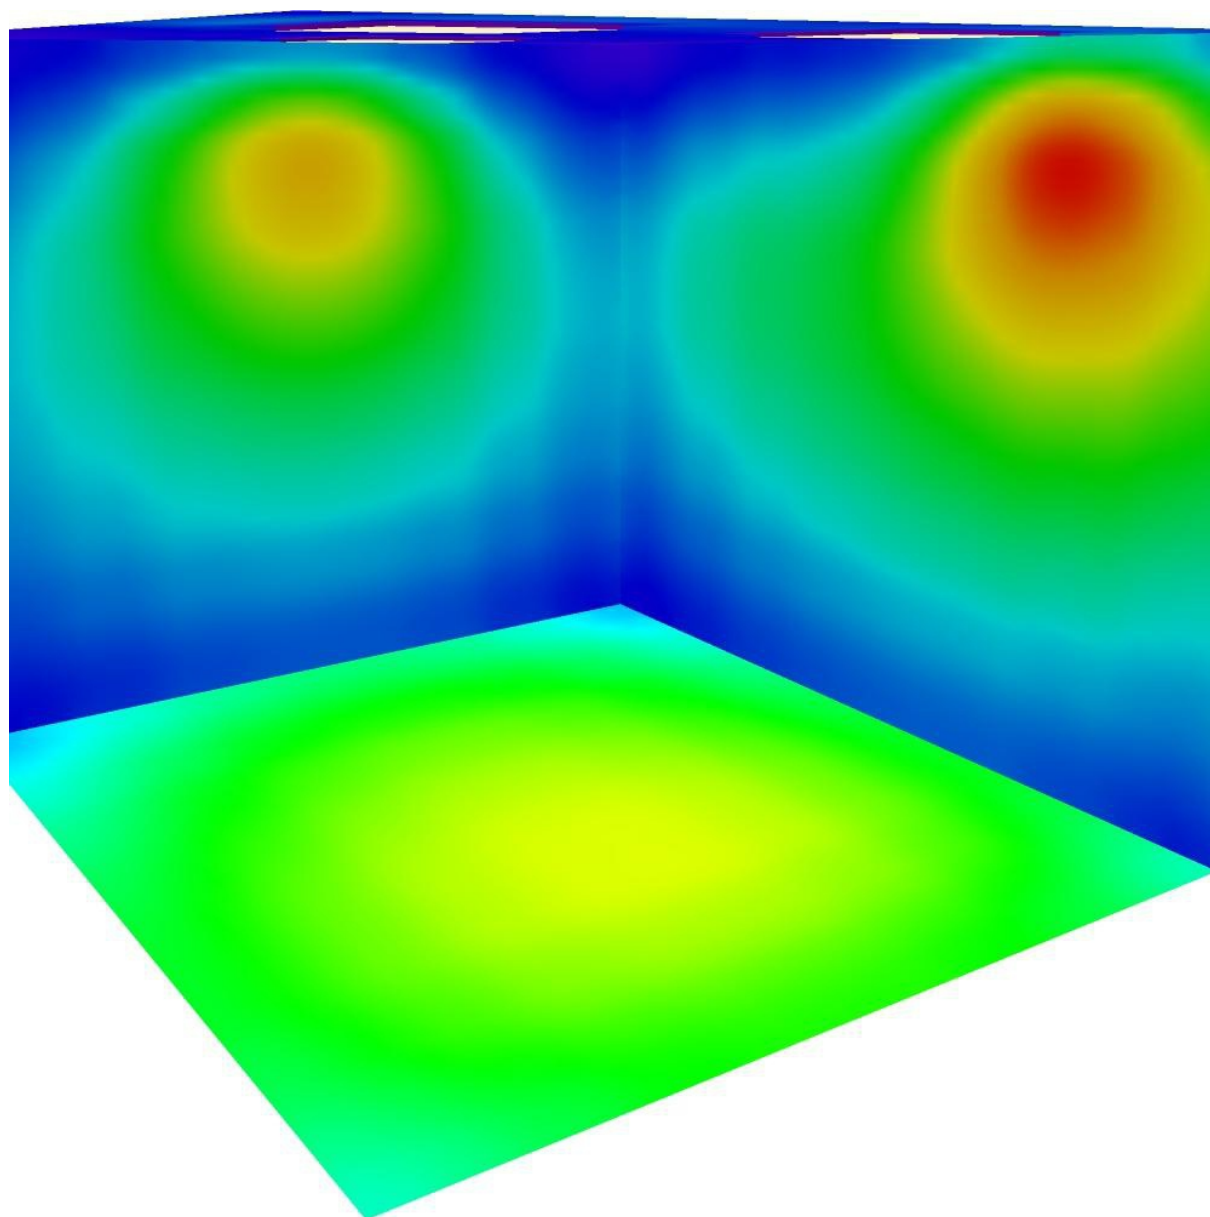

lx