

I. OPIS TECHNICZNY

1. Wstęp

Celem opracowania jest podanie zasadniczych rozwiązań związanych z wykonaniem odwodnienia projektowanego parkingu przy ulicy [Poniatowskiego 4](#) w Słupsku.

Projektowane instalacje należy wykonać zgodnie z Prawem Budowlanym „Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, innymi obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania, oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

Na etapie realizacji wszelkie zasadnicze odstępstwa od Projektu Budowlanego należy uzgodnić z projektantem. Część opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupełniającą się całość. W przypadku wątpliwości co do zawartych rozwiązań projektowych wykonawca zobowiązany jest do ich wyjaśnienia z projektantem.

Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych aktualnych atestów (dopuszczeń, certyfikatów) wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszystkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłoszenia do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację dostawcy, zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami.

Po odbiorze technicznym należy wykonać inwentaryzację geodezyjną wykonanego uzbrojenia terenu.

2. Roboty ziemne

Wykopy należy wykonywać jako otwarte, wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych, umocnionych odpowiednio do warunków gruntowych.

Wykop należy zabezpieczyć zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Wykopy należy zabezpieczyć oraz oznaczyć zgodnie z wytycznymi i warunkami BHP. W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjne i profile podłużne należy ustalić lokalizację urządzeń podziemnego uzbrojenia terenu i wykonać próbne przekopy w celu ich odsłonięcia. Odkryte uzbrojenie należy podwiesić i zabezpieczyć. Jako konstrukcję podwieszającą zastosować dźwigary stalowe lub belki drewniane. W rejonie miejsc skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy i zasyпки wykonywać ręcznie z zachowaniem wymaganej ostrożności.

Zasypywanie wykopów należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi. Nasypywanie warstwy gruntu i ich zagęszczanie w pobliżu studni należy wykonywać w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzenia elementów studni i urządzeń.

Wykopy należy zasypać gruntem niewysadzinowym, odpowiednio go zagęszczając (do wskaźnika zagęszczenia min. 1,0).

Sposób prowadzenia robót wykonać zgodnie z uwagami i zaleceniami zawartymi w Decyzji ZDM Słupsk.

3. Przyjęte rozwiązania techniczne

Odwodnienie parkingu przewidziano za pomocą wpustów ulicznych betonowych Ø500 mm z osadnikami piasku o wysokości min. 100 cm i kratą żeliwną o wymiarach 425x625 mm z zawiasem i rygłem. Lokalizacja wpustów ulicznych została ustalona przez projektanta parkingu (drogowca). Odprowadzenie wód opadowych przewidziano do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej Ø250 mm biegnącej w ulicy [Poniatowskiego](#). Włączenie przewidziano poprzez wybudowanie nowej studzienki na istniejącym kanale w ulicy.

Na terenie działki zgodnie z warunkami zaprojektowano studzienkę z PCV Ø400 mm z włazem typu ciężkiego.

Przewody kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PCV o średnicy 200/5,9 mm SN8 ze ścianką litą, łączonych na kielichy z uszczelką gumową.

Przejścia przewodów przez ściany studni betonowych wykonać w tulejach osłonowych PCV/beton.

Rury układać na podsypce z piasku o grubości warstwy min. 10 cm, zagęszczonej, a następnie wykonać obsypkę i zasypkę gruntem niewysadzinowym, odpowiednio go zagęszczając (do wskaźnika zagęszczenia min. 1,0).

Spadki i trasę rur wykonać zgodnie z częścią rysunkową. Roboty montażowe wykonać zgodnie z instrukcją montażową rur i kształtek z PCV. Roboty kanalizacyjne w stanie odkrytym wraz z próbą na eksfiltrację zgłosić do odbioru w ZDM Słupsk.


4. Uwagi końcowe

- ◆ Wykonywanie robót należy powierzyć wykonawcy posiadającemu wymagane uprawnienia, zapewniając należyty nadzór techniczny i organizacyjny.
- ◆ Przed przystąpieniem do prac, wykonawca powinien zapoznać się z niniejszą dokumentacją łącznie z opisem technicznym.
- ◆ Całość robót wykonać z zachowaniem przepisów BHP i p.-poż., zgodnie z projektem, oraz obowiązującymi normami i przepisami.
- ◆ Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu należy uzgodnić z inwestorem i projektantem.

Projektant
mgr inż. Tadeusz Jarocki



ZDM.XV.7034 / 229 / 09



Słupsk, dn. 10.11.2009 r.

**Narodowy Fundusz Zdrowia
Pomorski Oddział Wojewódzki w Gdańsku
Delegatura w Słupsku
ul. Poniatowskiego 4
76-200 Słupsk**

Dotyczy: warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych dla projektowanego parkingu przy ul. Poniatowskiego w Słupsku, dz. nr 174/1.

Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku uprzejmie informuje, że odprowadzenie wód deszczowych z w/w posesji należy rozwiązać przy zachowaniu następujących warunków technicznych:

- sieć odwodnienia zaprojektować w oparciu o istniejącą sieć deszczową \varnothing 250 mm w ul. Poniatowskiego
- przyłącze zaprojektować z rur PVC klasy SN 8 ze ścianką litą
- na terenie działki przy granicy z pasem drogowym należy zaprojektować studzienkę kanalizacyjną z PVC \varnothing 400 mm z włazem typu ciężkiego
- sieć deszczową na terenie posesji należy zaprojektować w ten sposób, aby uniemożliwić wylew wód opadowych na teren chodnika i ulicy.

Projekt budowlany odwodnienia należy uzgodnić w tutejszym Zarządzie.

DYREKTOR

mgr inż. Wiesław Kurtiak

Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
tel. (0-59) 841-00-91; 841-00-92; fax.841-00-93
NIP 839-28-41-246

POMORSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Z A Ś W I A D C Z E N I E

Pan(i) **Jarocki Tadeusz**
76-200 Słupsk ul. Świerkowa 52

jest członkiem

Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/IS/1677/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne
od dnia 2009-01-01 do 2009-12-31

Gdańsk 2008-12-11 r.

POMORSKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
80-840 Gdańsk, ul. Świętojańska 43/44
(3) Tel. (0-58) 324-89-77
Fax (0-58) 301-44-98

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Trykosko

Znak: AN/8346 / 166 '85

URZĄD WOJEWÓDZKI
W SŁUPSKU
~~BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO~~
Urbanistyczny Architekcyjny
i Miejsowy Sejmikowski

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § _____ i § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. a rozporządzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1978 r. w sprawie samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 45) stwierdzam się, że

Obywatel: TADEUSZ JAROCKI

(wymienić imię — imiona i nazwisko)

MAGISTER INŻYNIER BUDOWNICTWA WODNEGO

(wymienić tytuł zawodowy)

urodzony dnia 25 września 1949r. w Redle

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji

Projektanta w specjalności: inst. inżynierskiej w zakresie
(określić rodzaj funkcji)

sieci sanitarnych

(określić rodzaj specjalności techniczno-budowlanej lub specjalności zawodowej)

Obywatel: TADEUSZ JAROCKI

(imię — imiona i nazwisko)

jest upoważniony do:

1. do sporządzania projektów sieci sanitarnych uzbrojenia terenu.

p.o. DYREKTORA WYDZIAŁU
Głównego i Miejskiego Słupskiego

[Podpis]
Marek Łonczarski



Otrzymało:
TADEUSZ JAROCKI

(strona)

(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska sbu)

AN 3467/3000/13.



Słupsk, 14.01.2010 r.

ZDM.XVII.7034/13/10

Usługi Projektowe
mgr inż. Tadeusz Jaroński
ul. Świerkowa 52
76-200 Słupsk

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego przyłącza kanalizacji deszczowej dla projektowanego parkingu przy ulicy Poniatowskiego w Słupsku, działka nr 174/1.

Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku uprzejmie informuje, że projekt budowlany odprowadzenia wód deszczowych z w/w obiektu jest opracowany zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi i uzgadniamy jego rozwiązania bez zastrzeżeń.

Ponadto zgodnie z Decyzją nr 19/2010 z dnia 06.01.2010 r. uzgadniamy pozytywnie projekt budowlany przyłącza kanalizacji deszczowej dla powyższego obiektu.

Wykonane przyłącze wód deszczowych w stanie odkrytym należy zgłosić do odbioru w tutejszym Zarządzie.

DYREKTOR


mgr inż. Wiesław Kurtiak

Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
tel. (0-59) 841-00-91; 841-00-92; fax 841-00-93
NIP 839-28-41-246

Telekomunikacja Polska S.A.

Pion Technicznej Obsługi Klienta
Rozwój i Gospodarka Zasobami Region Północny
Dział Zarządzania Zasobami Fizycznymi Sieci
ul. Nowolipie 30, 80-172 Gdańsk

Uzgodnienie nr 62314 z dnia 23 GRU. 2009

Dotyczy: pow. eni.

Uzgadnia się z zastrzeżeniami:

1. Prace ziemne w miejscach kolizji i zbliżeń z siecią telekomunikacyjną wykonywać ręcznie.
2. Zachować wymagane normami odległości zbliżeń w pionie i poziomie od istniejącej infrastruktury TP.
3. Celem sprawowania nadzoru ze strony TP wykonawca robót jest zobowiązany co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem prac powiadomić pisemnie

..... fax
o przystąpieniu do prac.

Osoba do kontaktu - rozpoczęcie prac:

4. Za uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej TP powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt.

Uzgodnienie ważne 2 lata

Dodatkowe uwagi:

Ważne kable światłowodowe oraz kable magistralne w kanalizacji teletechnicznej. Ad. pkt 1 - prace wykonywać wyłącznie pod nadzorem pracownika TPSA. W przypadku zmian rzędnych terenu dostosować głębokość posadowienia elementów sieci i odpowiednio zabezpieczyć. Kanalizację teletechniczną (w przypadku nowego wjazdu) zabezpieczyć dodatkowo na całej szerokości rurami dwudzielnymi. Wszystkie prace kolizyjne - ziemne podlegają odbiorowi technicznemu (przed zakryciem - zasypaniem). W powiadomieniu proszę podać kontakt - tel. kier. robót oraz nr uzgodnienia. Powiadomienie pisemne (min. 2tyg. Przed rozpoczęciem prac); PTOK REGION PÓLNOC fax: 58320332

Andrzej Gala

AG
Dział Zarządzania Zasobami Fizycznymi Sieci

DGKiK.VII.7442-348/2009 z dnia 2009.12.10

WYDZIAŁ DOKUMENTACJI
GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNEJ I
KATASTRU
URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk

USŁUGI PROJEKTOWE
TADEUSZ JAROCKI
76-200 Słupsk
ul. Świerkowa 52

OPINIA Nr 348/2009
z dnia 2010.01.06

Na podstawie art. 28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268), § 11 ust 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 455) oraz na podstawie § 3 zarządzenia nr 65/99 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 15.12.1999

UZGADNIA
przyłącze kanalizacji deszczowej


Lokalizacja obiektu: **Poniatowskiego 4 dz.174/1,175/1**

Inwestor realizowanego obiektu: **NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA**
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Warszawa ul. Grójecka 186

Uwagi dotyczące projektu znajdują się w protokole nr: 348/2009 z dnia 2009.12.10

Uzgodnienie niniejsze jest opinią techniczną i nie zastępuje pozwolenia na budowę wydawanego zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego.

Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres **3 lat** od dnia wydania.

Z. JP. PREZYDENTA

Joanna Kuźmińska
PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

/Pieczęć i podpis przewodniczącego zespołu/

ZALECENIA do opinii nr 348/2009

1. Uzgodnienie traci ważność gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a także organ nadzoru budowlanego powiadomią o utracie ważności, zmianie lub uchyleniu decyzji:
 - o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 r.,
 - o warunkach zabudowy,
 - o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 - o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
 - pozwoleniu na budowę.
2. O wystąpieniu w/w przypadków (pkt 2) inwestor jest zobowiązany zawiadomić bezzwłocznie tutejszy Zespół.
3. Wszystkie odstępstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagają dodatkowego uzgodnienia w tutejszym Zespole.
4. Przed wejściem w teren należy uzyskać zgodę właścicieli gruntów na ułożenie przewodów uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomościach.
5. Inwestorzy są obowiązani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.
6. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego inwentaryzację powykonawczą (w przypadku przewodów podziemnych przed ich zasypaniem).
7. Integralną część niniejszego uzgodnienia stanowią mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.
8. Wszystkie trwałe znaki geodezyjne podlegają ochronie. O zamiarze zabudowania ich na skutek działań inwestycyjnych, niezwłocznie należy powiadomić Urząd Miejski w Słupsku, Wydział Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej i Katastru.
9. **Nie przestrzeganie uwag i zaleceń ZUDP grozi sankcjami wynikającymi z art. 48 pkt 2 i 6 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.**

Przyjęto do wiadomości

.....

DGKiK.VII.7442-348/2009 z dnia 2009.12.10

WYDZIAŁ DOKUMENTACJI
GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNEJ I KATASTRU
URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk

PROTOKÓŁ Nr 348/2009
uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu

przyłącze kanalizacji deszczowej

Poniatowskiego 4 dz.174/1,175/1

Inwestor:
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Warszawa ul. Grójecka 186

Projektant:
JAROCKI TADEUSZ Inne upr.: budowlane POM/IS/1677/01
Słupsk ul. Świerkowa 52

Data wpływu: 2009.12.10

ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Uzgadnia lokalizację obiektu z uwagami konsultantów zawartymi w załączniku do protokołu.

ZUDP Słupsk z dn.14.12.2009r

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu nie wymagana zgodnie z
Ustawą z 27.03.03r o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz zmianie niektórych ustaw
Dz.U.Nr 80,poz.718 z 2003r.

Z. up. PREZYDENTA
Joanna Kuzmińska
PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Członkowie ZUDP**Treść uzgodnienia****Podpis uzgadniającego****Wydział Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska****ZUDP Słupsk****z dn.14.12.2009r**

W celu zachowania i ochrony istniejącej zieleni projektowane przyłącze kanalizacji deszczowej, winno przebiegać w odległości minimum 2m od rzutu koron drzew 2m od krzewów.

Wszelkie prace ziemne, prowadzone w obrębie brył korzeniowych drzew lub krzewów należy prowadzić ręcznie i w sposób najmniej szkodzący przedmiotowej zieleni, zgodnie z art.82 ust.1 ustawy z dn.16.04.2004r o ochronie przyrody.
(Dz.U.z 2004r,poz.880 ze zmianami)

Z. up. PREZYDENTA

Joanna Kuźmińska
PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Zarząd Dróg Miejskich**ZDM.XVIII.5548-19/2010****Decyzja Nr 19/2010****z dn.06.01.2010r****Treść w oryginale decyzji**

Z up.Prezydenta
mgr inż.Wiesław Kurtiak

Branża
Rejon Gazowniczy

Treść uzgodnienia

Podpis uzgadniającego

7

Koncern Energetyczny ENERGA

ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Słupsku
Rejon Dystrybucji Słupsk

Uzgodnienie nr 985/2009 z dnia 18.12.2009
pozytywne / ~~negatywne~~

1. Szczegółową lokalizację linii kablowych ustalić metodą przekopów lub za pomocą aparatury.
2. Prace ziemne w pobliżu urządzeń wykonywać ręcznie, odkryte kable zabezpieczać przed uszkodzeniem.
3. Odkryte kable przed zasypaniem zgłosić do Rejonu Dystrybucji Słupsk, celem ich sprawdzenia.
4. W pobliżu urządzeń elektrycznych roboty prowadzić i wykonać ich zabezpieczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami i PN-E-05100 i PN-E-05125
5. O zamiarze prowadzenia prac w miejscach skrzyżowania bądź zbliżenia do sieci elektroenergetycznych należy powiadomić Rejon Dystrybucji Słupsk tel. 059 841 61 00
6. W miejscu prowadzonych robót mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne nie będące na majątku TENERGA - OPERATOR SA oraz mogą występować różnice pomiędzy stanem zaistniałym po odkryciu, a inwentaryzacją geodezyjną.
7. Uzgodnienie ważne 2 lata.

— NA PROJEKT. TRASIE PROJEKT. KANALIZACJI
WYDŁUGUJĄC KILKIEKSTU 1,04 KM

Telekomunikacja Polska S.A.

bylcom eng. ~~Prüfung~~ Prüfungstechnik

ds. Programowania Rozwoju
Dział Utrzymywania Sieci

Andrzej Krzaczkowski

Mag. Nr 62314
2. oln. 23. 12. 2009 ✓

Tresc' i' urog' or originate

Andrzej Gala
Dział Zarządzania Zasobami
Fizycznymi Sieci

Branża Treść uzgodnienia Podpis uzgadniającego

Rejon Gazowniczy
Pomorskie Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
147-90-858 Gdańsk
Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku

Rejon Dystrybucji Gazu w Słupsku
Dział Techniczny Rejonu (Z)
ul. Moniuszki 1, 76-200 Słupsk
tel. 059 846 99 20 faks 059 846 99 21
NIP 583 280 37 98
KRS 0000142725 REGON 192811620-00022

KIEROWNIK
Działu Technicznego Rejonu
Andrzej Plewa

Uzgodniono w zakresie kolizji
z dystrybucyjną siecią gazową ś/c i n/c

Nr MXLII dn. 16.12.09

Uwagi: 1. zachować odległości od sieci gazowej wg przepisów
2. założyć pisemnie rozporządzenie ukł.

Koncern Energetyczny ENERGA

[Handwritten signature]

Telekomunikacja Polska S.A.

[Handwritten signature]

Branża	Treść uzgodnienia	Podpis uzgadniającego
Ciepłownicza-SYDKRAFT		

Uzg. ZUDP
z dn. 14.12.2009

W miejscu kolizji poprzecznej z istniejącą siecią
centralnego ogrzewania roboty ziemne prowadzić ręcznie.

Z. up. PREZYDENTA

Joanna Klimińska
PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Wodociągi-Słupsk
Uzg. nr 363/ul/2009
z dn. 16.12.2009r.

Treść i uwagi w oryginale uzgodnienia

p.o. Głównego Specjalisty
w Dziale Obsługi Sieci
inż. Remigiusz Łyszyk

Telewizja kablowa-VECTRA



Z. up. PREZYDENTA

Joanna Klimińska
PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

(pieczęć i podpis przewodniczącego zespołu)

DECYZJA NR 19/2010

Na podstawie:

- art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.),
- zarządzenia nr 447/GKiOŚ/03 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 20 czerwca 2003 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Prezydenta Miasta Słupska

po rozpatrzeniu podania złożonego w dniu 04 stycznia 2010 r. przez Panią Dorotę Pieńkowską Dyrektora Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 148 w sprawie uzgodnienia trasy przyłącza kanalizacji deszczowej do do projektowanego parkingu zlokalizowanego przy ul. Poniatowskiego w Słupsku (dz. 174/1 obr. 13)

z e z w a l a m

na umieszczenie w pasie drogowym

- ul. Poniatowskiego w Słupsku (działka nr 175/1 obręb 6 – dr)
- urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami tj. przyłącza kanalizacji deszczowej, w miejscu i zakresie jak na załączonej opieczetowanej przez ZDM mapie syt.-wys. Niniejsze zezwolenie wydaje się przy zachowaniu następujących warunków:

1. w zakresie komunikacji:

- przed przystąpieniem do robót należy wystąpić do tut. Zarządu z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego ulicy Poniatowskiego w Słupsku. Wniosek należy zredagować zgodnie z warunkami wskazanymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140, poz. 1481). Do ww. wniosku należy załączyć projekt tymczasowej organizacji ruchu. Przedmiotowy projekt wymaga uzgodnienia z tut. Zarządem oraz zatwierdzenia przez Prezydenta Miasta Słupska;
- wykopy w obrębie pasa drogowego należy zasypać gruntem niewysadzinowym, odpowiednio go zagęszczając (do wskaźnika zagęszczenia min. 1,0);
- zniszczoną nawierzchnię jezdni należy odtworzyć, prace zlecając firmie specjalistycznej posiadającej kwalifikacje oraz sprzęt gwarantujący należyte wykonanie robót;
- inwestor udzieli zarządcy drogi gwarancji jakości wykonanych robót (odtworzenie nawierzchni w pasie drogowym) w okresie 36 miesięcy licząc od daty odbioru pasa drogowego;
- projekt budowlany przedmiotowego urządzenia należy przedłożyć do tut. Zarządu celem dokonania uzgodnienia.

2. w zakresie zieleni:

- projektowane przyłącze winno przebiegać w odległości 1m od pni drzew;
- podczas prowadzenia prac należy chronić istniejącą zielenią wysoką.

3. w zakresie sieci i urządzeń oświetlenia drogowego:

- istniejące kable elektroenergetyczne osłonić rurą połówkową Arot.

Uzasadnienie

Pani Dorota Pieńkowska Dyrektor Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 148 wystąpiła do tut. Zarządu z podaniem w sprawie uzgodnienia trasy przyłącza kanalizacji deszczowej do do projektowanego parkingu zlokalizowanego przy ul. Poniatońskiego w Słupsku (dz. 174/1 obr. 13). Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku rozpatrując sprawę w oparciu o przedłożone dokumenty oraz oględziny w terenie dokonał oceny stanu faktycznego. Przez pas drogowy do budynków będzie prowadzone przyłącze, a nie jest to urządzenie związane z potrzebami zarządzania drogami. Z uwagi jednak na fakt, iż infrastruktura techniczna ułożona jest w pasie drogowym, włączenie do sieci, poprzez wykonanie ww. przyłącza może nastąpić w sposób przedstawiony przez stronę. Niniejsza decyzja została wydana pod warunkiem wykonania przez stronę czynności wskazanych w sentencji decyzji w zakresie komunikacji, w zakresie zieleni oraz w zakresie sieci i urządzeń oświetlenia drogowego. Natomiast w zakresie sieci kanalizacji deszczowej nie wniesiono zastrzeżeń. Tym samym zgodnie z art. 162 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) niewykonanie ustalonego obowiązku spowoduje uchylenie decyzji.

Ponadto zgoda zarządcy drogi wyrażona w niniejszej decyzji nie jest równoznaczna z zezwoleniem na budowę stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

Podstawę prawną do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Z treści cytowanego przepisu wynika, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach zlokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej. Jednocześnie informuję, iż za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami tj. przyłącza kanalizacji deszczowej jest pobierana coroczna opłata w wysokości określonej w uchwale nr XX/259/08 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 lutego 2008 r.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Słupsku działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Słupska, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Jednocześnie na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635.) za wydanie niniejszej decyzji nie została pobrana opłata skarbową, zwolnienie określone w załączniku cz.III, poz. 44, kol. 4, pkt 9.

Otrzymują:

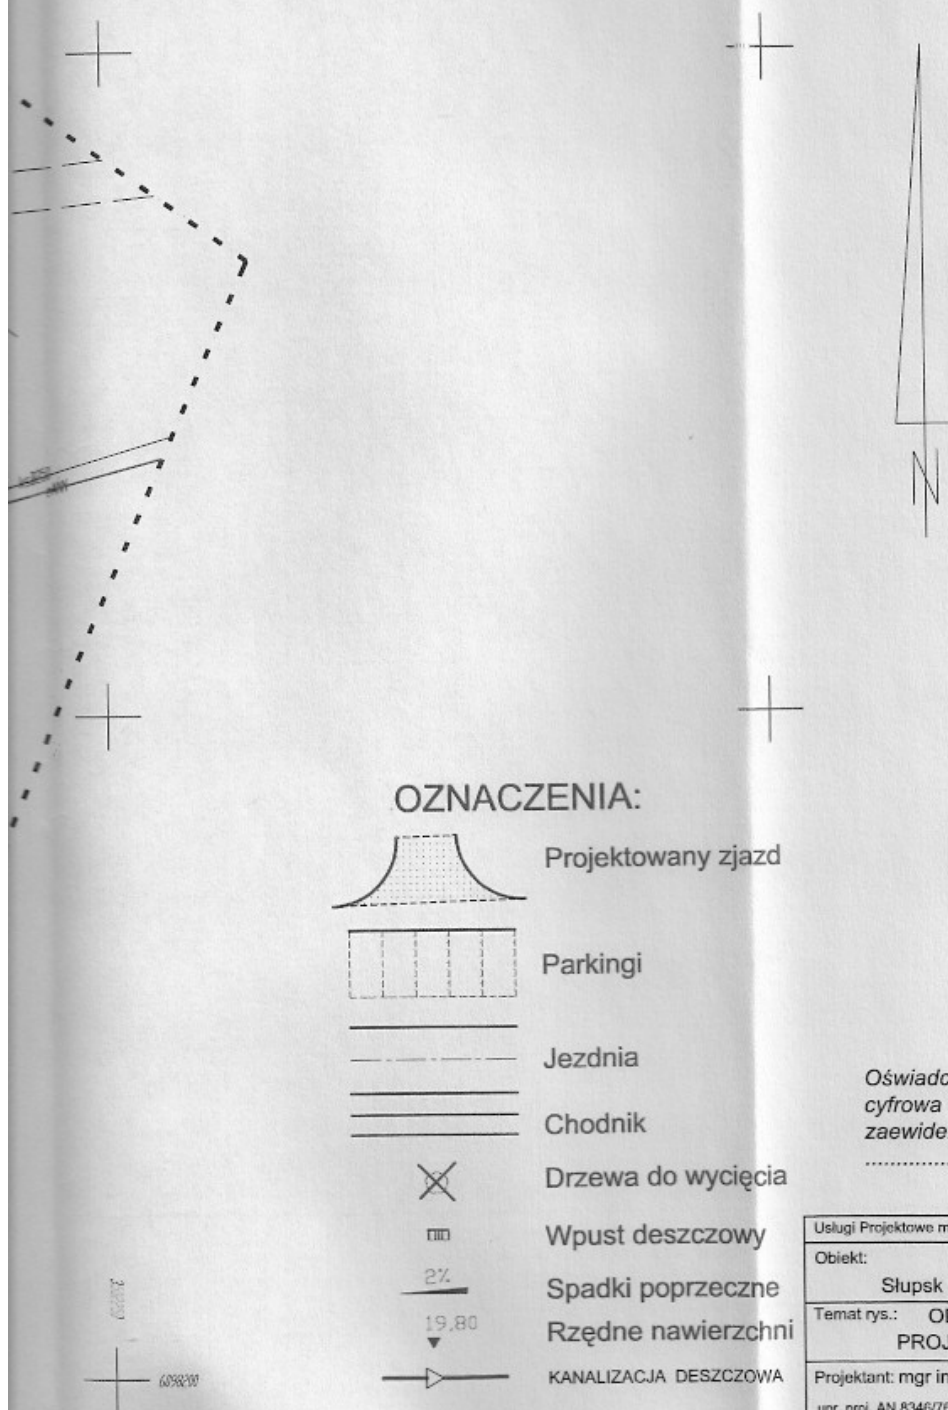
1. Narodowy Fundusz Zdrowia
Pomorski Oddział Wojewódzki w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 148
80 - 865 Gdańsk
2. Aa.

Z up. PREZYDENTA










mgr inż. Wiesław Kurtiak
DYREKTOR ZARZĄDU
DRÓG MIEJSKICH W SŁUPSKU

Parking dla samochodów osobowych na działce nr 174/1 przy ul. Poniatowskiego w Słupsku

Skala 1:500



OZNACZENIA:

-  Projektowany zjazd
-  Parkingi
-  Jezdnia
-  Chodnik
-  Drzewa do wycięcia
-  Wpust deszczowy
-  Spadki poprzeczne
-  Rzędne nawierzchni
-  KANALIZACJA DESZCZOWA

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

Załącznik do decyzji z dn. 06.04.2010

Nr 19/2010

Znak: ZDM XXVII 5548-19/2010

Z up. PREZYDENTA

mgr inż. Wiesław Kurtyk
DZIAŁ KANALIZACJI
DRÓG MIEJSKICH W SŁUPSKU

Oświadczam, że niniejsza mapa
cyfrowa jest zgodna z mapą
zaewidencjonowaną pod nr
..... z dn. r.

Usługi Projektowe mgr inż. Tadeusz Jaroński 76-200 Słupsk ul. Świerkowa 52			
Obiekt:		Budowa parkingu	
		Słupsk ul. Poniatowskiego działka nr 174/1	
Temat rys.:		ODWODNIENIE PARKINGU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA	SKALA: 1:500
Projektant: mgr inż. Tadeusz Jaroński		listopad 2009 r.	
upr. proj. AN 8346/76/82 i AN 8346/166/85 w zakresie sieci i instalacji sanitarnych		Rys nr: 1	